
REI 60 Bärande brandskiljande bjälklag

8.18

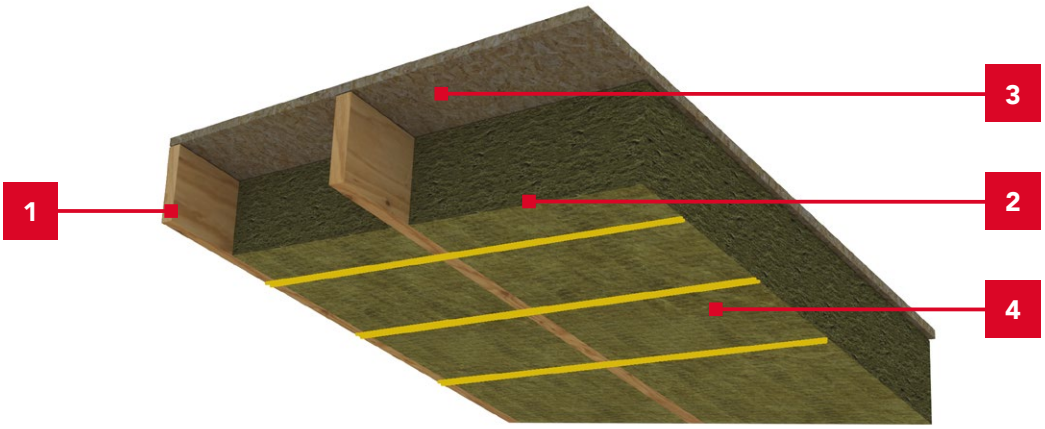

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Bjälklag	Träbjälke (C24)	min 45 x 195
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min. 195 mm
3	Golv	Golvspånskiva	min. 22 x 620 x 1820
	Golvinfästning	Kamspik	min. 3,1 x 65
4	Glespanel	Trä	min. 23 x 48 mm
	Infästning	Träskruv	min. 4,5 x 50

Monteringsanvisning

1. Bjälklaget byggs upp av träbjälkar (C24) min. 45 x 195 mm med max. c/c 600 mm.
2. På ovansidan monteras en 22 mm golvspånskiva. Skivorna fästs mot bjälkarna med räfflad spik 3,1 x 65 med avstånd ca 300 mm. Skarvar limmas enligt tillverkarens anvisning.
3. ROCKWOOL Flexibatts monteras i bjälklaget. Skivorna monteras så att den märkta flexibla sidan trycks mot ena bjälksidan. Skjut in skivan så att den är fri från den andra bjälken och ligger i linje med underkant. Småbitar får inte användas.
4. På undersidan monteras min. 23 x 48 mm läkt med c/c 400 mm tvärs bjälkarna. Läkt fästs med 1 st 4,5 x 50 mm träskruv i varje bjälke.
5. Signerad monteringsanvisning ska ingå i byggnadens dokumentation.

Maxlast REI60: 1,5 kN/m^2

Dokumentation: Klassifikationsrapport PGA10659A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur