
REI 60 Bärande och avskiljande yttervägg av trä 8.08

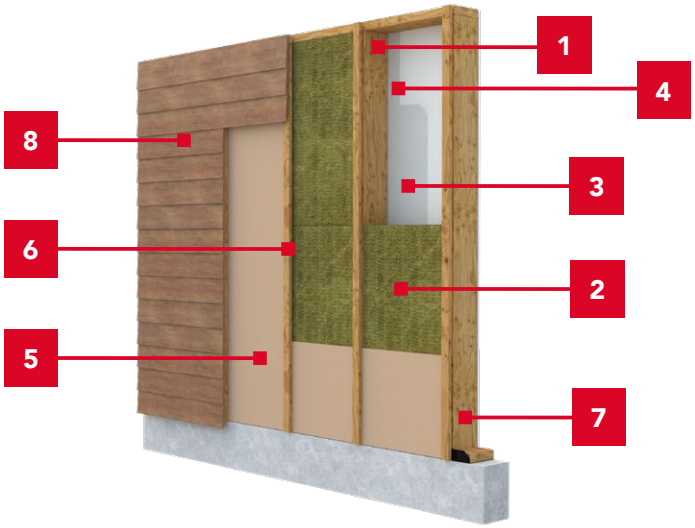

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Regelkonstruktion	Trä (C24)	min 45 x 195 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min 195 mm
3	Ångspärr	PE-folie	min. 0,2 mm
4	Invändig beklädnad	Gipsskiva typ A	min. 12,5 mm
	Infästning	Gipsskruv för trä	min. 3,9 x 35 mm
5	Vindskydd	Gipsskiva typ GU-X	min. 9,5 mm
	Infästning	Spik	min. 2,1 x 35 mm
6	Läkt	Träläkt	min. 25 x 50 mm
7	Utvändig fasadbeklädnad	Träpanel	min. 19 mm

Montering

1. Väggen byggs upp med träreglar (C24), min. 45 x 195 mm, med max. c/c-avstånd 600 mm. Syll och hammarband i samma dimension och kvalitet.
2. På utsidan kläs väggen med 9,5 mm utvändig gipsskiva typ GU-X. Gipsskivorna fästs med 2,1 x 35 mm spik. Max avstånd mellan fästpunkter: 200 mm längs kanter och i skarvar, och max 300 mm mitt på skivan eller enligt leverantörens anvisning.
3. Läkt min. 25 x 50 mm samt min. 19 mm träpanel min. 400kg/m³ monteras på utsidan av gipsskivorna.
4. min. 195 mm ROCKWOOL Flexibatts monteras mellan reglarna. Den märkta flexibla sidan trycks mot den ena regeln. Skjut in skivan så att den går fri från och hamnar i linje med den andra regeln. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
5. På insidan monteras 0,2 mm plastfolie och minst ett lager min. 12,5 mm gipsskiva typ A. Gipsskivorna fästs med 3,9 x 35 mm gipsskruv för trä. Skruvavstånd max 200 mm längs kanter och i skarvar, samt max 300 mm mitt på skivan.
6. Alla skarvar på invändiga skivor spacklas enligt anvisningar från gipsskiveleverantören.
7. Fogar mot anslutande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
8. Signerad monteringsanvisning ska ingå i byggnadens dokumentation.

Maxlast: 20 kN/m eller 12 kN per regel

Dokumentation: Bedömningsrapport PHA11387A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur