
REI 60 Bärande och avskiljande yttervägg av trä 8.09

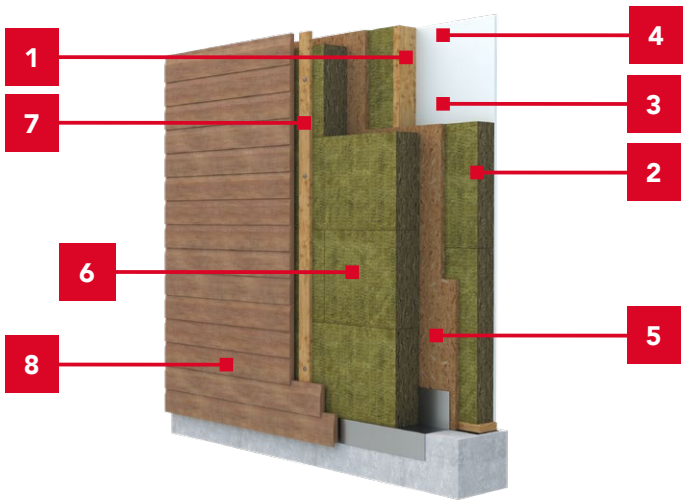

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Regelkonstruktion	Träreglar (C24)	min. 45x95
2	Isolering	ROCKWOOL REDAir Batts	min. 95 mm
3	Ångspärr	PE-folie	min 0,2mm
4	Invändig beklädnad	Gipsskiva typ A	min. 2x12,5
	Infästning 1-lag	Gipsskruv för trä	min. 3,5 x 35
	Infästning 2-lag	Gipsskruv för trä	min. 3,9 x 45
5	Utvändig skivbeklädnad	OSB	min. 18mm
6	Utvändigt homogent isoleringslager	ROCKWOOL REDAir Batts	min. 100mm
7	Läkt	REDAir Flex C24 och FP	28x98
	Infästning läkt	ROCKWOOL REDAir Flex skruv	min W100
8.	Utvändig fasadbeklädnad	Valfri, utifrån brandsynpunkt	

Montering

1. Vägg byggs upp med träreglar (C24) min. 45 x 95 mm med c/c-avstånd max. 600 mm. Syll och hammarband i samma dimension och kvalitet.
2. På utsidan monteras 18 mm OSB enligt leverantörens anvisning. Skivan fästs med min 2,8 x 50 spik. Spikavstånd längs kanter och i mitten c/c 250.
3. I regelstommen monteras min. 95 mm ROCKWOOL Flexibatts. Den märkta flexibla sidan trycks mot ena regeln. Skjut in skivan så att den är fri från och ligger i linje med den andra regeln. Småbitar får inte användas.
4. Invändigt kläs väggen med 0,2 mm plastfolie och två lager 12,5 mm gipsskiva typ A med förskjutna skarvar. Skivorna fästes med gipsskruv för trä, första lagret med 3,5 x 35 mm och andra lagret med 3,9 x 45 mm. Skruvavstånd längs kanter och skarvar 200 mm, inne på skivan 250 mm. Skarvar spacklas enligt gipsskiveleverantörens anvisning.
5. REDAir Flex monteras på OSB enligt monteringsanvisning som finns på rockwool.se. Skruv- och läktavstånd samt kompressionsdjup för C24-läkt i isoleringen dimensioneras med REDAir Flex och Multi-beräknaren, som också finns på rockwool.se.
6. Utvändig beklädnad är valfri, utifrån brandsynpunkt.
7. Signerad monteringsanvisning ska ingå i byggnadens dokumentation. Max last: 20 kN/m.

Maxlast: 20 kN/m

Dokumentation: Klassifikationsrapport PCA10652A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur