


Каталог продукции 2020



Содержание

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- | | |
|----|-----------------|
| 7 | ROCKMIN UA |
| 8 | ROCKMIN PLUS |
| 9 | ROCKROLL |
| 10 | SUPERROCK |
| 11 | ROCKSONIC SUPER |
| 12 | ROCKTON |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛА

- | | |
|----|------------------------------|
| 13 | STEPROCK PLUS (STEPROCK ND) |
| 14 | STEPROCK SUPER (STEPROCK HD) |

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАМИНОВ

- | | |
|----|----------|
| 15 | FIREROCK |
|----|----------|

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

- | | |
|----|------------------------------------|
| 16 | VENTIROCK F |
| 17 | VENTIROCK PLUS (WENTIROCK MAX) |
| 18 | VENTIROCK F PLUS (WENTIROCK MAX F) |
| 19 | VENTIROCK SUPER (WENTIROCK) |
| 20 | WINDROCK |

ФАСАДЫ С ОТДЕЛКОЙ ШТУКАТУРКОЙ

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 21 | FRONTROCK PLUS |
| 22 | FRONTROCK S |
| 23 | FRONTROCK SUPER (FRONTROCK MAX E) |
| 24 | STROPROCK G (FASROCK G) |
| 25 | FRONTROCK FS |
| 25 | FRONTROCK FSN |

ПЛОСКИЕ КРОВЛИ


- | | |
|----|---------------|
| 26 | MONROCK MAX E |
| 27 | ROOFROCK 30 E |
| 28 | ROCKFALL |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ


- | | |
|----|---------------------------|
| 30 | ALU LAMELLA MAT |
| 31 | KLIMAFIX |
| 32 | CONLIT MAT |
| 33 | INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКЦИИ ROCKWOOL


Продукты из каменной ваты ROCKWOOL следует складировать на ровной и сухой поверхности, защищая их от влаги и механических повреждений. Дополнительно к каждому продукту прилагается информация об условиях хранения в графической форме.




1. ВОЗМОЖНОСТЬ
СКЛАДЫВАТЬ
ПАЛЛЕТУ НА
ПАЛLETTE




2. НЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
УКЛАДКИ В
ШТАБЕЛЯ




3. УПАКОВКИ
УКЛАДЫВАЮТСЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНО
НА ПАЛLETTE
МАКС. 4 СЛОЯ




4. РАЗРЕШЕНА УКЛАДКА
В ШТАБЕЛЯ МАКС. ДО 3
ПАЛЛЕТ, КРАЙНИЕ РАДЫ
— 2 ПАЛЛЕТЫ




5. ПРОДУКТ
НЕОБХОДИМО
ХРАНИТЬ ПОД
НАВЕСОМ



6. ПРОДУКТ МОЖНО
СКЛАДИРОВАТЬ
СНАРУЖИ ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО В НЕ-
ПОВРЕЖДЕННОЙ,
ОРИГИНАЛЬНО
УПАКОВАННОЙ
ПАЛLETTE



7. ПРОДУКТ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В
ЗАКРЫТЫХ, СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

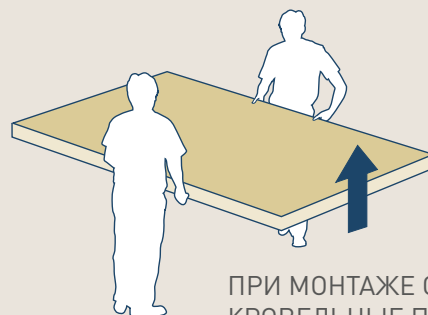

ПРИ МОНТАЖЕ СЛЕДУЕТ ПЕРЕНОСИТЬ
КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ, ПОДДЕРЖИВАЯ ИХ
ЗА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ КРАЯ

Использование основных продуктов ROCKWOOL в строительстве


Использование:	Продукты:	ROCKMIN UA	ROCKMIN PLUS	ROCKROLL	SUPERROCK	ROCKSONIC SUPER	ROCKTON	STEPROCK PLUS (STEPROCK ND)	STEPROCK SUPER (STEPROCK HD)	FIREROCK	VENTIROCK F	VENTIROCK PLUS (VENTIROCK MAX)	VENTIROCK F PLUS (VENTIROCK MAX F)	VENTIROCK SUPER (VENTIROCK)	WINDROCK	FRONTROCK PLUS	FRONTROCK S	FRONTROCK SUPER (FRONTROCK MAX E)	STROPROCK G (FASROCK G)	FRONTROCK FS	FRONTROCK FS	MONROCK MAX E	ROOFROCK 30 E	ROCKFALL
Подвальные перекрытия над гаражами или проездами																			●					
Плавающие полы по грунту и перекрытиям								●	●															
Полы по лагам на грунте и перекрытиям		●	●	●	●	●	●																	
Стены с фасадом с отделкой штукатуркой																●	●	●		●	●			
Трехслойные стены					●	●	●				●	●	●	●	●									
Стены с фасадом из панелей, например, из металла, сайдинга, доски		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●									
Стены с фасадом из камня, стекла											●	●	●	●	●									
Стены каркасной конструкции		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●									
Перегородки		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●									
Деревянные перекрытия		●	●	●	●	●	●																	
Эксплуатируемые помещения мансарды		●	●	●	●	●	●																	
Скатные кровли		●	●	●																				
Плоские кровли																						●	●	●
Террасы								●	●															
Камины										●														

● для решений с повышенными требованиями к акустике

Применение продукции ROCKWOOL для изоляции систем отопления и вентиляции

Сегмент:	Основное применение:	ALU LAMELLA MAT	KLIMAFIX	CONLIT MAT	INDUSTRIAL BATTs BLACK 60
HVAC	Системы отопления и сантехника	●			
	антиконденсатная изоляция	●	●		●
	Вентиляционные каналы	●			●
	акустическая изоляция				
	внутренняя изоляция				●
	внешняя изоляция	●	●		
	Термоизоляция	$t \leq 50^{\circ}\text{C}$	●		
	$t \leq 250^{\circ}\text{C}$	●			
	$t \leq 400^{\circ}\text{C}$				
	Акустическая изоляция	●			●
	Огнезащита			●	

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УТЕПЛЕНИЕ ДОМА ПО СТАНДАРТАМ ROCKWOOL

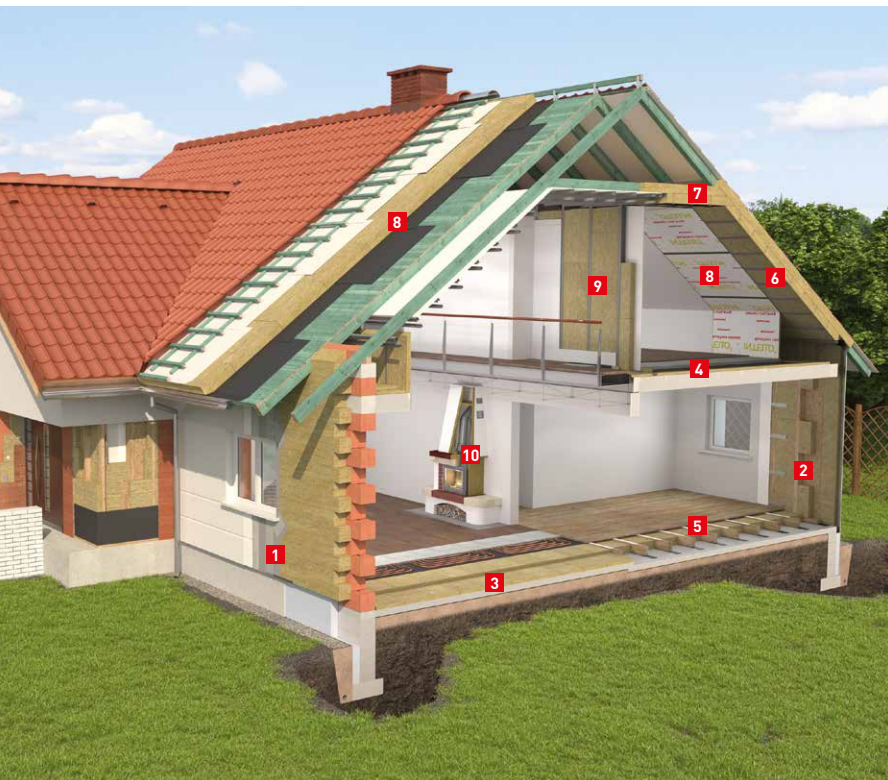

ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

элементы здания	продукт	толщина
1 Штукатурный фасад	FRONTROCK SUPER FRONTROCK S	15 см
2 Каркас	SUPERROCK	25 см

ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

элементы здания	продукт	толщина
3 Пол на грунте или бетонном основании	STEPROCK HD	5 см
4 Пол на перекрытии на бетонном основании	STEPROCK HD	5 см
5 Пол на грунте на лагах	ROCKMIN UA	15 см

МАНСАРДЫЕ И ПЛОСКИЕ КРОВЛИ

элементы здания	продукт	толщина
6 Эксплуатируемое помещение мансарды	ROCKMIN UA ROCKROLL	35 см
7 Перекрытие над мансардой		30 см
8 Скатная кровля	ROCKTON i SUPERROCK, толщина зависит от конструкции кровли	


ПЕРЕГОРОДКИ

элементы здания	продукт	толщина
9 Перегородка	ROCKTON	7-10 см

КАМИНЫ

элементы здания	продукт	толщина
10 Камин	FIREROCK	2,5-3 см

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ УТЕПЛЕНИЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

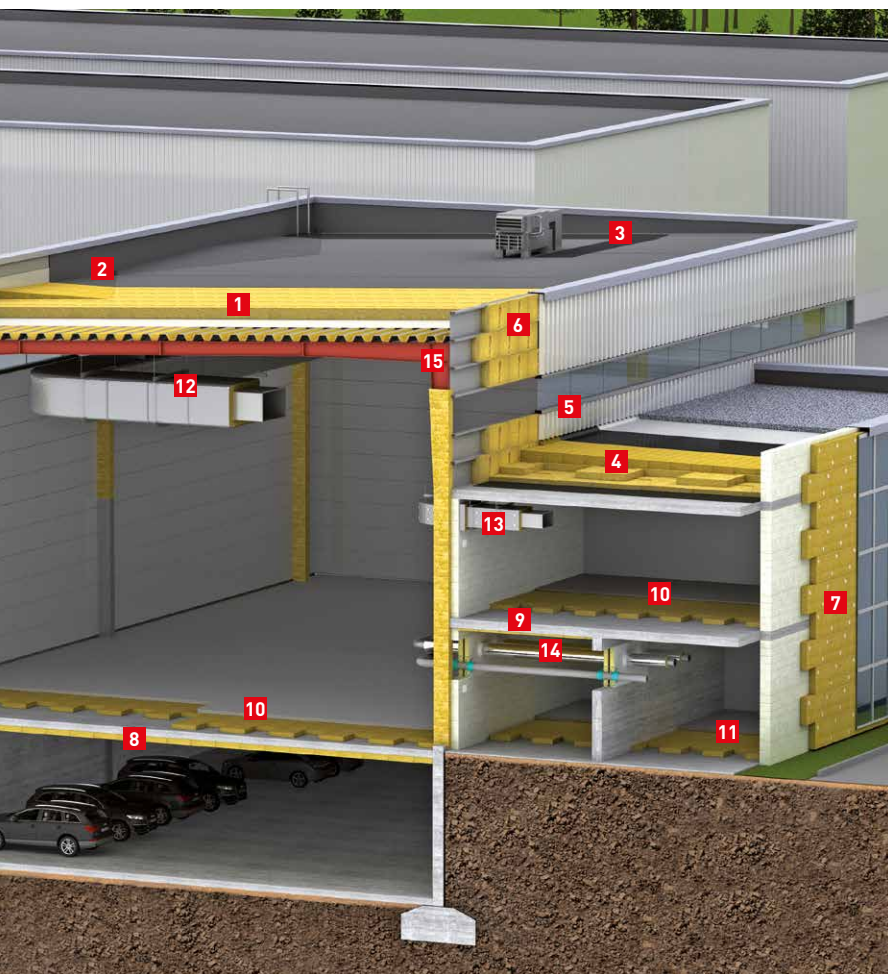


ЭЛЕМЕНТ ЗДАНИЯ ПРОДУКТ ТОЛЩИНА ОПИСАНИЕ

1 Плоская кровля	MONROCK MAX E + ROOFROCK 30 E	5 см + 20 см	REI 15 – REI 30 R _w 44 dB – R _w 49 dB
2 ROCKFALL: формирование контр-уклонов ROCKFALL (KSP)			
3 Инженерные системы	MONROCK MAX E	20 + 5 см	R _w 46 dB – R _w 50 dB $\alpha_w = 0,75$
4 Плоская кровля	ROCKFALL: формирование уклона ROCKFALL (SP) MONROCK MAX E	13+13 см	
5 Плоская кровля	ROCKFALL (KD)	10x10 см	
6 Сборный сэндвич	VENTIROCK PLUS	20 см	R _w 32 dB – R _w 50 dB $\alpha_w = 0,80 – 1,00$
7 Вентилируемый фасад	VENTIROCK PLUS, VENTIROCK PLUS F	18 см	EI ($\kappa \rightarrow \alpha$) 60*
8 Перекрытие над автостоянкой	STROPROCK G	15 см	REI 180, $\alpha_w = 1,00$
9 Железобетонное перекрытие	STROPROCK G	5 см	REI 180
10 Пол на перекрытии	STEPROCK HD	5 см	$\Delta L_w = 31$ dB, R _w = 61 dB
11 Пол на грунте	STEPROCK HD	10 см	
12 Внутренняя вентиляционная труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	5 см	
13 Вентиляционная труба	ALU LAMELLA MAT, KLIMAFIX	3 см	EIS 60 – EIS 120
14 Система отопления	ALU LAMELLA MAT KLIMAFIX	3 см**	

* это касается также стен в конструкции стоечно-ригельных фасадов

** системы отопления – 1/2 дюйма (22 мм)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для теплоизоляции.
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - вентилируемых покрытий и мансард, - деревянного брусового перекрытия и полов на лагах, - подвесных потолков, - перегородок, - стен каркасных конструкций с фасадными панелями (например, сайдинг, доски).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации $\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ Классификация по горючести НГ

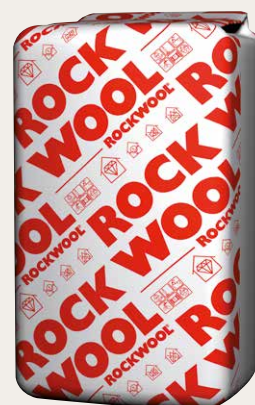

- | | |
|---|---|
| 1 | Черепица или профнастил на латах |
| 2 | Контрлата вдоль стропила |
| 3 | Гидроизоляционная мембрана |
| 4 | Вентиляционный зазор 3-6 см |
| 5 | ROCKMIN UA, толщ. 30 см (в два слоя) |
| 6 | Гипсокартон, вагонка |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление двухслойной скатной кровли жилых мансард

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
103615	ROCKMIN UA 050/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	378,00	10,80	4536,00
76302	ROCKMIN UA 100/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	A	—	PAL	MAL	210,00	6,00	2520,00
77543	ROCKMIN UA 150/01000/0600 35PAC/PAL	м²	26	C	1008,00	PAL	MAL	126,00	3,60	1512,00



Товар поставляется исключительно на паллете.

ROCKMIN PLUS

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - вентилируемых покрытий и мансард, - деревянного брусового перекрытия и полов на лагах, - подвесных потолков, - перегородок, - стен каркасных конструкций с фасадными панелями (например, сайдинг, доски).	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Классификация по горючести	НГ



- 1 Черепица или профнастил на латах
- 2 Контрлата вдоль стропила
- 3 Гидроизоляционная мембрана
- 4 Вентиляционный зазор 3-6 см
- 5 **ROCKMIN PLUS, толщ. 30 см (в два слоя)**
- 6 Гипсокартон, вагонка

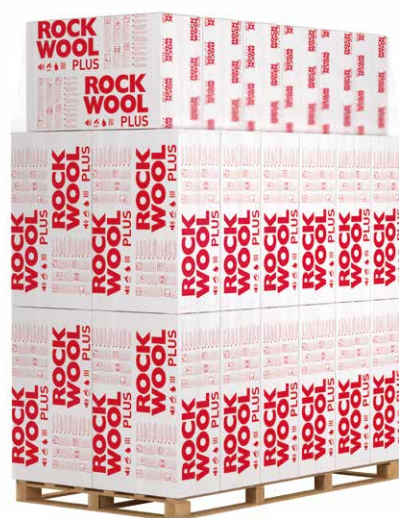


ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление двухслойной скатной кровли жилых мансард

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
90947	ROCKMIN PLUS 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	329,40	10,98	3952,80
127441	ROCKMIN PLUS 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	B	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
119721	ROCKMIN PLUS 070/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
127442	ROCKMIN PLUS 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
175237	ROCKMIN PLUS 090/01000/610 30PAC/PAL	м²	31	C	1464	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
77293	ROCKMIN PLUS 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127443	ROCKMIN PLUS 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127444	ROCKMIN PLUS 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
90934	ROCKMIN PLUS 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127445	ROCKMIN PLUS 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127446	ROCKMIN PLUS 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127447	ROCKMIN PLUS 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	31	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Маты из каменной ваты для тепло- звукоизоляции.		
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015		
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление и звукоизоляция: - скатных кровель - мансард - межэтажных перекрытий - лоджий - внутренних перегородок - полов по лагам		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,04 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Классификация по горючести	НГ	

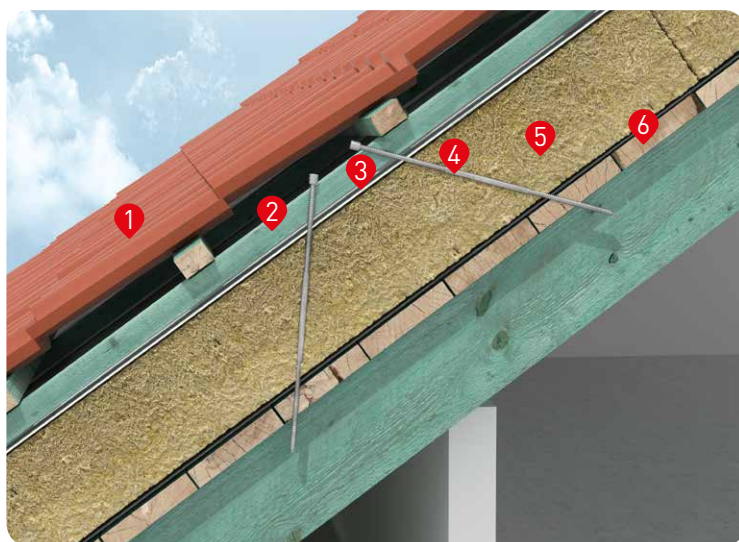

- | | |
|----------|---|
| 1 | Черепица или профнастил на латах |
| 2 | Контрлата над стропилом |
| 3 | Гидроизоляционная мембрана |
| 4 | Винты с двойной резьбой, предназначенные для крепления стропильной изоляции |
| 5 | ROCKROLL |
| 6 | Гипсокартон, вагонка |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление скатной кровли

SAF номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
126155	ROCKROLL 100/2500/01000 35ROL/PAL	м²	22	A	-	PAL	MAL	175,00	5,00	2100,00
126156	ROCKROLL 150/3500/01000 35ROL/PAL	м²	22	A	-	PAL	MAL	122,50	3,50	1470,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

SUPERROCK

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции.


НОРМА EN 13162:2012 + A1:2015

ПРИМЕНЕНИЕ Негорючее утепление:


- вентилируемых покрытий и мансард,
- стропильных систем,
- деревянного перекрытия и полов на лагах,
- подвесных потолков, например, над неотапливаемыми помещениями,
- трехслойных стен, стен с фасадными панелями (например, сайдинг, доски), каркасных стен,
- перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации $\lambda = 0,0381 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Классификация по горючести НГ

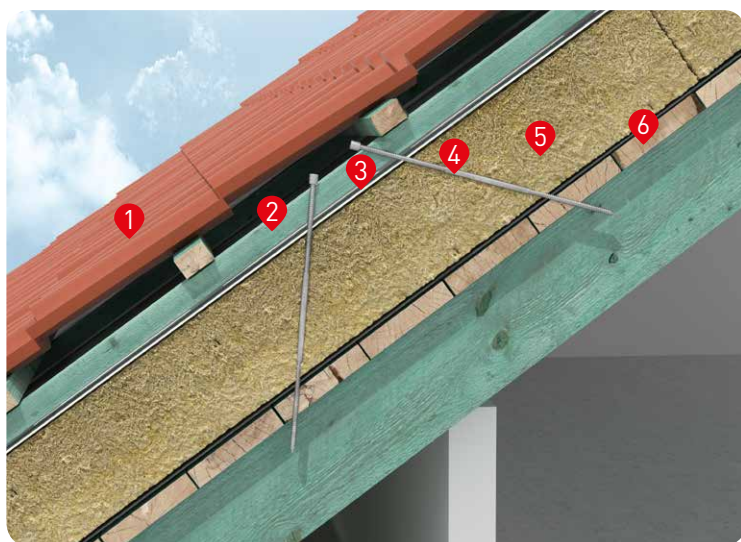

- 1 Черепица или профнастил на лагах
- 2 Контрлата над стропилом
- 3 Гидроизоляционная мембрана
- 4 Винты с двойной резьбой, предназначенные для крепления стропильной изоляции
- 5 SUPERROCK**
- 6 Гипсокартон, вагонка




ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление скатной кровли

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
127413	SUPERROCK 050/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	9,15	3294,00
127414	SUPERROCK 060/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	219,60	7,32	2635,20
127415	SUPERROCK 075/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127416	SUPERROCK 080/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	C	1281,00	PAL	MAL	183,00	6,10	2196,00
127417	SUPERROCK 100/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	4,88	1756,80
127418	SUPERROCK 120/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	128,10	4,27	1537,20
127419	SUPERROCK 140/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	109,80	3,66	1317,60
127420	SUPERROCK 150/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127421	SUPERROCK 160/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	91,50	3,05	1098,00
127422	SUPERROCK 180/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	B	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40
127423	SUPERROCK 200/01000/0610 30PAC/PAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	73,20	2,44	878,40

Товар поставляется исключительно на паллете.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление и звукоизоляция: – скатных кровель – мансард – межэтажный перекрытий – внутренних перегородок – полов по лагам.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda_d = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Классификация по горючести	НГ
	Коэффициент звукопоглощения AW	0,65 для толщ. 50-99 мм

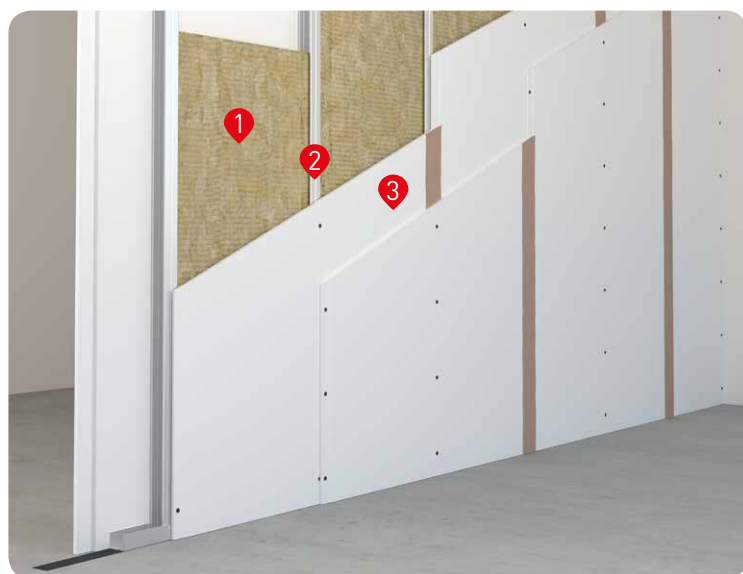

1 ROCKSONIC SUPER, толщ. 5 см

2 Профиль С

3 Гипсокартон

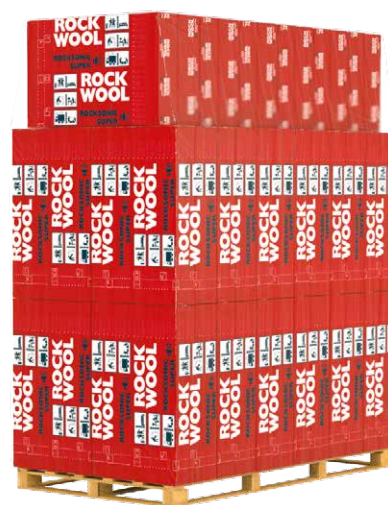

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изоляция перегородки

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров A,B,C	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
189492	ROCKSONIC SUPER 050/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	274,50	521,55	3294,00
189493	ROCKSONIC SUPER 075/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	183,00	521,55	2196,00
189495	ROCKSONIC SUPER 100/01000/610 30PAC/PAL MAL	м²	38	A	-	PAL	MAL	146,40	556,32	1756,80


Товар поставляется исключительно на паллете.



ROCKTON

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление и звукоизоляция: - трехслойных стен, перегородок, - каркасных стен с панельным фасадом (нп., сайдинг, доски), - перегородок, - деревянного брусового перекрытия и полов по лагам, - жилых мансард.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0375 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Классификация по горючести	НГ	
	Коэффициент звукопоглощения AW	0,70 для толщ. 50-99 мм 0,95 для толщ. 100-200 мм	

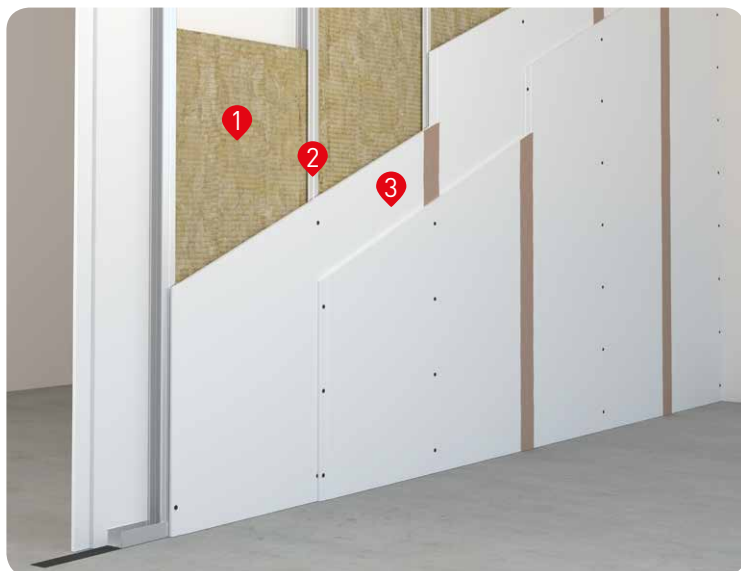

1 **ROCKTON**, толщ. 10 см

2 Профиль С

3 Гипсокартон

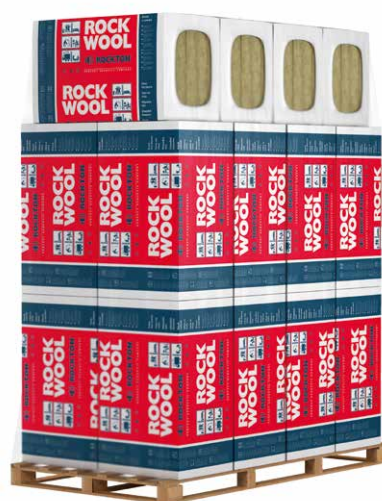

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изоляция перегородки

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
127519	ROCKTON 040/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	В	-	PAL	MAL	183,00	9,15	2196,00
127430	ROCKTON 050/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	146,40	7,32	1756,80
127431	ROCKTON 060/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	122,00	6,10	1464,00
127432	ROCKTON 070/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	97,60	4,88	1171,20
127433	ROCKTON 080/01000/0610 25PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	91,50	4,58	1098,00
127434	ROCKTON 100/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	73,20	3,66	878,40
127435	ROCKTON 120/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	61,00	3,05	732,00
127520	ROCKTON 140/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	В	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
127436	ROCKTON 150/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	А	-	PAL	MAL	48,80	2,44	585,60
127522	ROCKTON 180/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	В	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20
127523	ROCKTON 200/01000/0610 20PAC/PAL MAL	м²	50	В	-	PAL	MAL	36,60	1,83	439,20

Товар поставляется исключительно на паллете.

STEPROCK PLUS (STEPROCK ND)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции в конструкции «плавающий пол».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: – полов на грунте, на бетонном основании, – пола на строплах на бетонном основании, ангидритовые и с плитами OSB-3 (гребень-паз 4-сторонний).	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Прочность на сжатие при 10% деформации	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглощение при частичном погружении	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Сжимаемость	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механическая нагрузка, равномерно распределенная на выравнивающем покрытии	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Классификация по горючести	НГ



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛОВ



1	Паркет
2	Стяжка на цементной основе (ангидридная, из плит на основе дерева)
3	STEP ROCK PLUS, толщ. 3 см
4	Полоса из ваты
5	Плита перекрытия



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Звуковая изоляция «плавающего пола»

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров A,B,C	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
112401	STEPROCK ND 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	BOH	144,00	7,20	4032,00
112403	STEPROCK ND 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	120	A	-	PAL	BOH	96,00	6,00	2688,00
112404	STEPROCK ND 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	BOH	72,00	3,60	2016,00
112405	STEPROCK ND 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	110	A	-	PAL	BOH	57,60	2,40	1612,80


Товар поставляется исключительно на паллете.

STEPROCK SUPER (STEPROCK HD)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Плиты из каменной ваты для тепловозвукоизоляции в конструкции «плавающий пол».	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: – полов на грунте, на бетонном основании, – пола на бетонных перекрытиях и из плиты OSB-3 (гребень-паз 4-сторонний).	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Прочность на сжатие при 10% деформации	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Водопоглощение при частичном погружении	$\leq 1,0 \text{ кг/м}^2$
	Сжимаемость	$\leq 4 \text{ мм}$
	Механическая нагрузка, равномерно распределенная на выравнивающем покрытии	$\leq 30 \text{ кПа}$
	Классификация по горючести	НГ

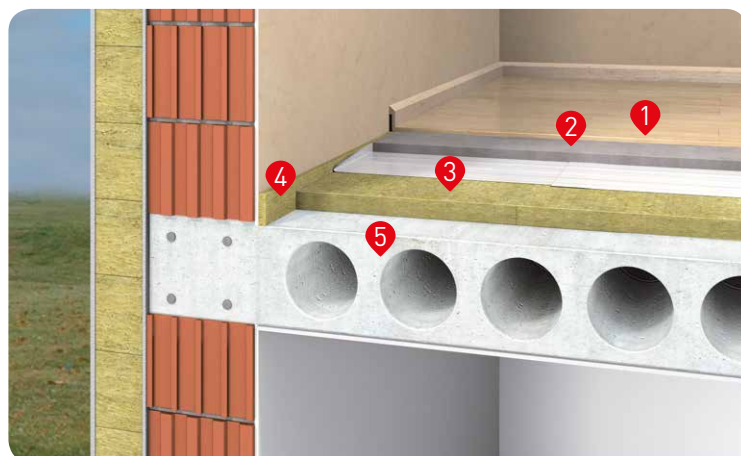

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Паркет |
| 2 | Стяжка на цементной основе |
| 3 | STEPROCK SUPER, толщ. 3 см |
| 4 | Полоса из ваты |
| 5 | Плита перекрытия |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Звуковая изоляция «плавающего пола»

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров A,B,C	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
104130	STEPROCK HD 020/01000/0600 20PAC/PAL	м²	140	A	-	PAL	BOH	144,00	7,20	4032,00
104132	STEPROCK HD 030/01000/0600 16PAC/PAL	м²	140	A	-	PAL	BOH	96,00	6,00	2688,00
104133	STEPROCK HD 040/01000/0600 20PAC/PAL	м²	140	A	-	PAL	BOH	72,00	3,60	2016,00
104134	STEPROCK HD 050/01000/0600 24PAC/PAL	м²	140	A	-	PAL	BOH	57,60	2,40	1612,80

Товар поставляется исключительно на паллете.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Высокотемпературные плиты из каменной ваты с покрытием алюминиевой фольгой для теплоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Термоизоляция камина, а именно: задней стенки камина, корпуса каминной топки, деревянной балки или мраморной столешницы и вытяжки из гипсокартона.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda_{10} \leq 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Максимальная температура применения ST(+)	580°C
	Классификация по горючести	Г1



- 1 Плиты FIREROCK, толщ. 3 см
- 2 Вентиляционная решетка
- 3 Корпус камина из гипсокартона
- 4 Високотемпературная лента
- 5 Дымоход
- 6 Деревянная балка
- 7 Чугунная топка
- 8 Каменная плита



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изоляция камина с чугунной топкой

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	максимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
56764	FIREROCK 025/01000/0600 8CAR/PAL PL	м²	80	A	480,00	PAL	MAL	57,60	4,80	2764,80
56766	FIREROCK 030/01000/0600 8CAR/PAL PL	м²	80	A	576,00	PAL	MAL	48,00	6,00	2304,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

VENTIROCK F

ОПИСАНИЕ ТОВАРА Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции с обкладкой из стеклохолста черного цвета.


НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

ПРИМЕНЕНИЕ Негорючее утепление:

- стен с фасадом из панелей (напр., листовой металл, сайдинг, доски),
- стен с фасадом из камня, стекла,
- стен с каркасной конструкцией,
- фасадных стен,
- трехслойных стен,
- перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Классификация по горючести	НГ

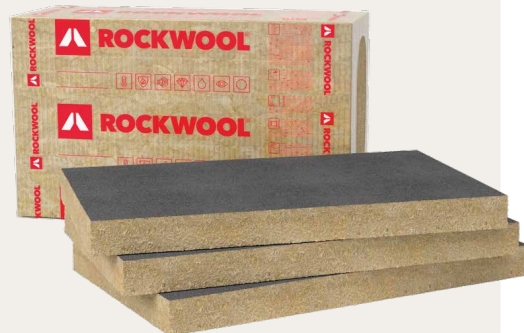

- 1 Облицовка из плит ROCKPANEL
- 2 Вентиляционный зазор
- 3 **VENTIROCK F**, толщ. 15 см
- 4 Керамические блоки, толщ. 24 см
- 5 Внутренняя отделка



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление вентилируемого фасада с облицовкой из плит ROCKPANEL

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
281520	VENTIROCK F 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	144,00	4,80	1728,00
281522	VENTIROCK F 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	90,00	3,60	1080,00
281523	VENTIROCK F 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	72,00	2,40	864,00
281524	VENTIROCK F 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	60,00	2,40	720,00
281525	VENTIROCK F 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	48,00	2,40	576,00
281526	VENTIROCK F 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	45,00	1,80	540,00
281527	VENTIROCK F 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	36,00	1,80	432,00
281528	VENTIROCK F 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	40	В	-	PAL	ВОН	36,00	1,80	432,00


Товар поставляется исключительно на паллете.

VENTIROCK PLUS (WENTIROCK MAX)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для теплозвукоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - стен с фасадом из панелей (напр., листовой металл, сайдинг, доски), - стен с фасадом из камня, стекла, - стен с каркасной конструкцией, - фасадных стен, - трехслойных стен, - перегородок.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Классификация по горючести	НГ



- 1 Облицовка из плит ROCKPANEL
- 2 Вентиляционный зазор
- 3 **VENTIROCK PLUS, толщ. 15 см**
- 4 Керамические блоки, толщ. 24 см
- 5 Внутренняя отделка

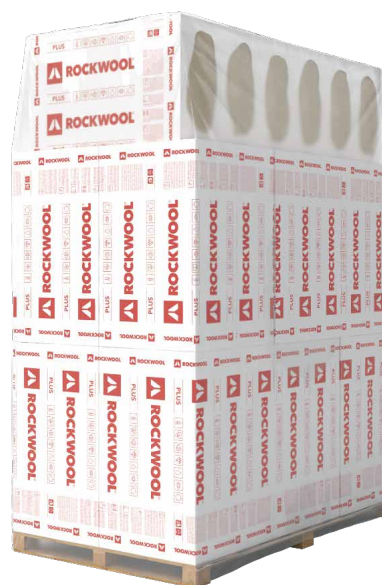

ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление вентилируемого фасада с облицовкой из плит ROCKPANEL

SAF номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров A,B,C	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
283620	VENTIROCK PLUS 030/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	MAL	240,00	9,60	2880,00
281529	VENTIROCK PLUS 050/01000/0600 30PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	MAL	144,00	4,80	1728,00
281530	VENTIROCK PLUS 060/01000/0600 25PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1440,00
281531	VENTIROCK PLUS 080/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	90,00	3,60	1080,00
281532	VENTIROCK PLUS 100/01000/0600 30PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	MAL	72,00	2,40	864,00
281533	VENTIROCK PLUS 120/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	60,00	2,40	720,00
281534	VENTIROCK PLUS 150/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	48,00	2,40	576,00
281535	VENTIROCK PLUS 160/01000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	45,00	1,80	540,00
281536	VENTIROCK PLUS 180/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	36,00	1,80	432,00
281537	VENTIROCK PLUS 200/01000/0600 20PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	MAL	36,00	1,80	432,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

VENTIROCK F PLUS (WENTIROCK MAX F)


ОПИСАНИЕ ТОВАРА Плиты из каменной ваты комбинированной плотности для термоизоляции с обкладкой из стеклохолста черного цвета.

НОРМА EN 13162:2012+A1:2015


ПРИМЕНЕНИЕ Негорючее утепление:
– стен с фасадом из панелей (напр., листовой металл, сайдинг, доски),
– стен с фасадом из камня, стекла,
– стен с каркасной конструкцией,
– фасадных стен,
– трехслойных стен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации $\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Классификация по горючести Г1

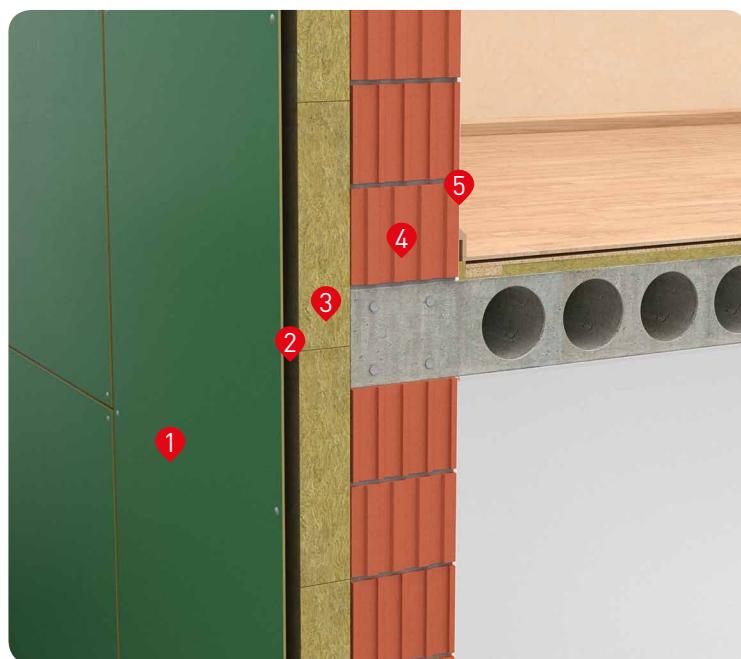

- 1 Облицовка из плит ROCKPANEL
- 2 Вентиляционный зазор
- 3 **VENTIROCK F PLUS**, толщ. 15 см
- 4 Керамические блоки, толщ. 24 см
- 5 Внутренняя отделка

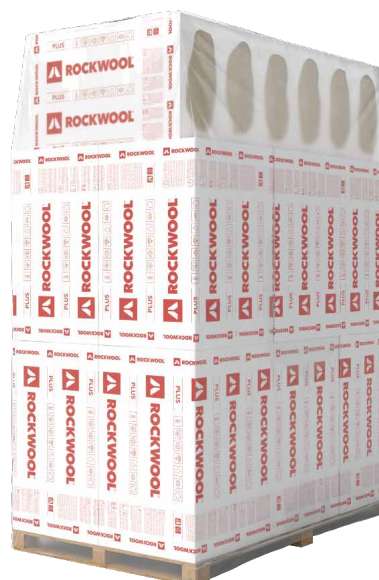

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Утепление вентилируемого фасада с облицовкой из плит ROCKPANEL

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров A,B,C	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
283621	VENTIROCK F PLUS 030/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	C	1440,00	PAL	BOH	240,00	9,60	2880,00
281538	VENTIROCK F PLUS 050/1000/0600 30PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	BOH	144,00	4,80	1728,00
281539	VENTIROCK F PLUS 060/1000/0600 25PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	BOH	120,00	3,60	1440,00
281540	VENTIROCK F PLUS 080/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	BOH	90,00	2,40	1080,00
281541	VENTIROCK F PLUS 100/1000/0600 30PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	BOH	72,00	2,40	864,00
281542	VENTIROCK F PLUS 120/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	BOH	60,00	1,80	720,00
281543	VENTIROCK F PLUS 140/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	BOH	45,00	2,40	540,00
281544	VENTIROCK F PLUS 150/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	BOH	48,00	1,80	576,00
281545	VENTIROCK F PLUS 160/1000/0600 25PAC/PAL	м²	90	B	-	PAL	BOH	45,00	1,80	540,00
281546	VENTIROCK F PLUS 180/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	BOH	36,00	1,80	432,00
281547	VENTIROCK F PLUS 200/1000/0600 20PAC/PAL	м²	90	A	-	PAL	BOH	36,00	1,80	432,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

VENTIROCK SUPER (WENTIROCK)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для теплоизоляции.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - стен с фасадом из панелей (напр., листовой метал, сайдинг, доски), - стен с фасадом из камня, стекла, - стен с каркасной конструкцией, - фасадных стен, - трехслойных стен, - перегородок.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Классификация по горючести	НГ	

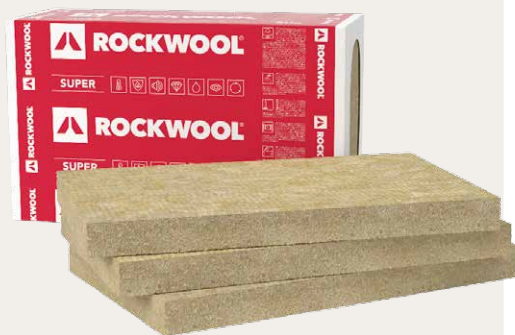

1	Облицовка из плит ROCKPANEL
2	Вентиляционный зазор
3	VENTIROCK SUPER , толщ. 20 мм
4	Керамические блоки, толщ. 24 см
5	Внутренняя отделка



ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Утепление вентилируемого фасада с облицовкой из плит ROCKPANEL

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
284838	VENTIROCK SUPER 020/1000/0600 30PAC/PAL	м²	110	С	1368,00	PAL	ВОН	360,00	12,00	4320,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для термоизоляции внешних стен.	
НОРМА	EN13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - стен с фасадом из панелей (напр., листовой метал, сайдинг, доски), - стен с фасадом из камня, стекла, - стен с каркасной конструкцией, - фасадных стен, - трехслойных стен, - перегородок.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Классификация по горючести	НГ





1	Облицовка из плит ROCKPANEL
2	Вентиляционный зазор
3	WINDROCK , толщ. 20 мм
4	Керамические блоки, толщ. 24 см
5	Внутренняя отделка



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Утепление вентилируемого фасада с облицовкой из плит ROCKPANEL

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
233433	WINDROCK 020/02000/1200 60ST/PAL MAL	м²	175	A	-	PAL	MAL	144,00	-	4032,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

FRONTROCK PLUS

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для теплоизоляции в безшовных системах утепления [EWI].	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючая термоизоляция в безшовных системах утепления, для внешних кирпичных, монолитных, сборных стен.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Классификация по горючести	НГ

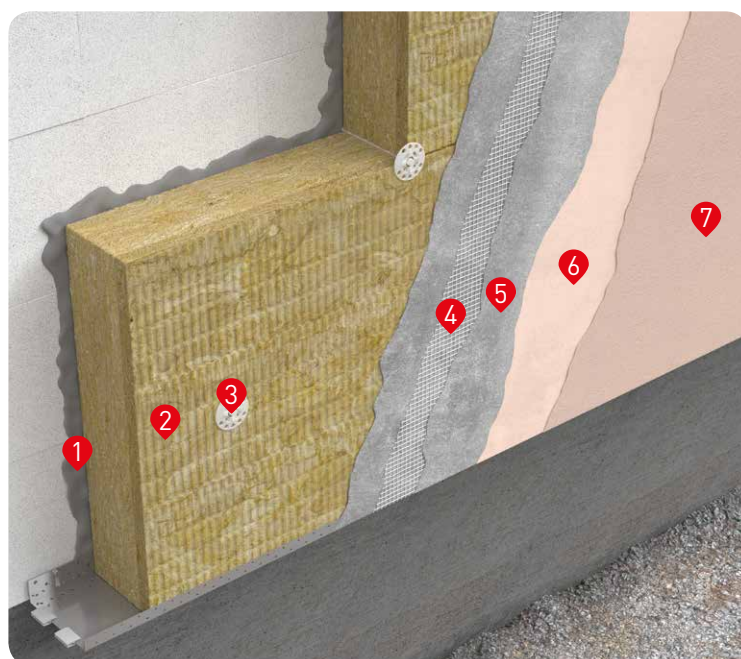

1	Клеевой раствор
2	Фасадная плита FRONTROCK PLUS, толщ. 22 см
3	Механический соединитель
4	Сетка из стекловолокна
5	Армирующий раствор
6	Грунтовка
7	Штукатурка



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Система скрепленной наружной теплоизоляции



SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
281734	FRONTROCK PLUS 050/1000/0600 16PAC/PAL	м²	80	A	-	PAL	MAL	57,60	3,60	1497,60
281735	FRONTROCK PLUS 060/1000/0600 12PAC/PAL	м²	80	A	-	PAL	MAL	50,40	4,20	1310,40
281746	FRONTROCK PLUS 220/1000/0600 20PAC/PAL	м²	80	C	180,00	PAL	MAL	12,00	0,60	312,00
281747	FRONTROCK PLUS 240/1000/0600 20PAC/PAL	м²	80	C	168,00	PAL	MAL	12,00	0,60	312,00
281748	FRONTROCK PLUS 250/1000/0600 16PAC/PAL	м²	80	B	-	PAL	MAL	9,60	0,60	249,60
284058	FRONTROCK PLUS 280/1000/0600 16PAC/PAL	м²	80	C	134,40	PAL	MAL	9,60	0,60	249,60

Товар поставляется исключительно на паллете.

ФАСАДЫ С ОТДЕЛКОЙ ШТУКАТУРКОЙ

FRONTROCK S

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты для теплоизоляции в безшовных системах утепления.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючая термоизоляция в безшовных системах утепления, для внешних кирпичных, монолитных, сборных стен.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0386 \text{ W/mK}$
	Классификация по горючести	НГ

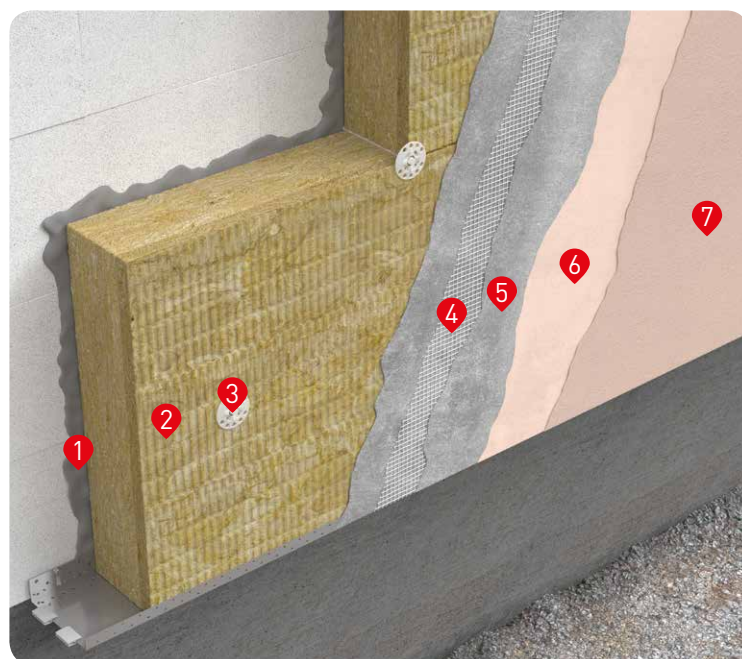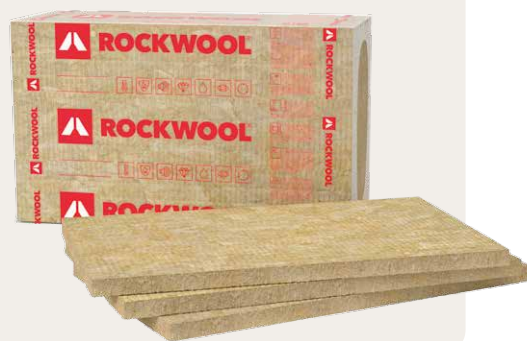

- | | |
|---|---|
| 1 | Клеевой раствор |
| 2 | Фасадная плита FRONTROCK S, толщ. 4 см |
| 3 | Механический соединитель |
| 4 | Сетка из стекловолокна |
| 5 | Армирующий раствор |
| 6 | Грунтовка |
| 7 | Штукатурка |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Система скрепленной наружной теплоизоляции

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
232040	FRONTROCK S 020/01000/0600 28PAC/PAL MAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	134,40	4,80	3494,40
232374	FRONTROCK S 030/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	96,00	4,80	2496,00
232385	FRONTROCK S 040/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	110	A	-	PAL	MAL	72,00	3,60	1872,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

FRONTROCK SUPER (FRONTROCK MAX E)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты комбинированной (двойной) плотности из каменной ваты для теплоизоляции в безшовных системах утепления.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючая термоизоляция в безшовных системах утепления, для внешних кирпичных, монолитных, сборных стен.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Классификация по горючести	НГ

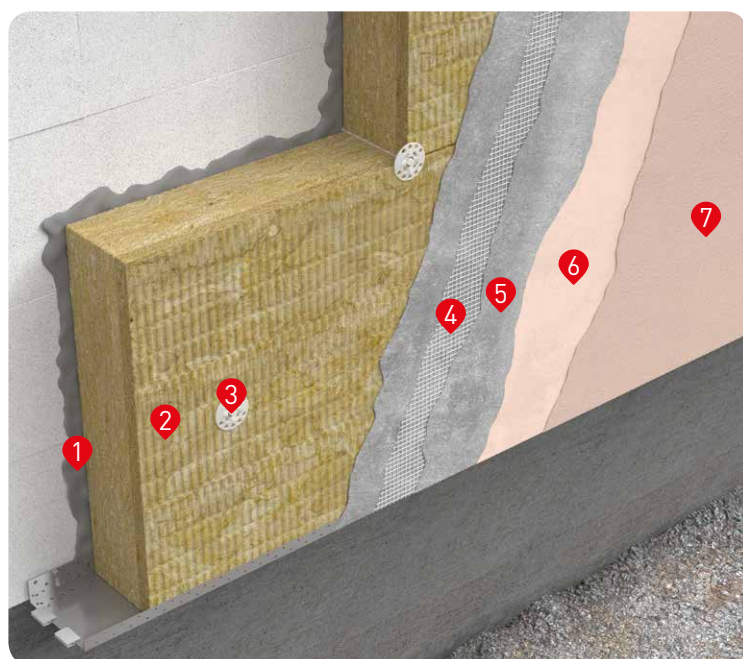

1	Клеевой раствор
2	Фасадная плита FRONTROCK SUPER, толщ. 20 см
3	Механический соединитель
4	Сетка из стекловолокна
5	Армирующий раствор
6	Грунтовка
7	Штукатурка



ФАСАДЫ С ОТДЕЛКОЙ ШТУКАТУРКОЙ

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Система скрепленной наружной теплоизоляции

SAF номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
281718	FRONTROCK SUPER 080/1000/0600 20PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	36,00	1,80	936,00
281719	FRONTROCK SUPER 100/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	28,80	1,80	748,80
281720	FRONTROCK SUPER 120/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	21,60	1,80	561,60
281721	FRONTROCK SUPER 140/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281724	FRONTROCK SUPER 150/1000/0600 16PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	19,20	1,20	499,20
281725	FRONTROCK SUPER 160/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281726	FRONTROCK SUPER 180/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40
281727	FRONTROCK SUPER 200/1000/0600 12PAC/PAL	м²	150	A	-	PAL	MAL	14,40	1,20	374,40

Товар поставляется исключительно на паллете.

STROPROCK G (FASROCK G)

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Ламельная плита из каменной ваты для теплоизоляции, с одной стороны покрыта слоем грунтовки.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючие ламельные плиты из каменной ваты, предназначенные для огнезащиты (REI 180) и термоизоляции перекрытий над подвалами, над гаражами.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Классификация по горючести	НГ



- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Плита перекрытия |
| 2 | Клеевой раствор |
| 3 | STROPROCK G, толщ. 15 см |
| 4 | Структурная краска |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Негорючие ламельные плиты из каменной ваты, предназначенные для огнезащиты (REI 180) и термоизоляции перекрытий над подвалами, над гаражами.

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
282528	STROPROCK G 050/01000/0200 288ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	57,60	288,00	1497,60
282529	STROPROCK G 080/01000/0200 180ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	36,00	180,00	936,00
282530	STROPROCK G 100/01000/0200 144ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	28,80	144,00	748,80
282531	STROPROCK G 120/01000/0200 120ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	24,00	120,00	624,00
282532	STROPROCK G 150/01000/0200 96ST/PAL	м²	78	A	-	PAL	MAL	19,20	96,00	499,20
282533	STROPROCK G 200/01000/0200 72ST/PAL	м²	78	C	201,60	PAL	MAL	14,40	72,00	374,40

Товар поставляется исключительно на паллете.

FRONTROCK FS

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плита двойной плотности из каменной ваты для теплоизоляции, с одной стороны покрыта грунтовкой для идеального сцепления клеящего раствора без необходимости предварительного выравнивания.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ПРИМЕНЕНИЕ	FRONTROCK FS – это негорючий продукт, используется в качестве противопожарной защиты оконных проемов, комбинируется с FRONTROCK FSN, долговечный, механически и биологически стойкий, с очень хорошими тепловыми параметрами. Это плита двойной плотности, фабрично грунтована с повышенными механическими параметрами, обеспечивает прочный и безопасный фасад.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Классификация по горючести	НГ	



SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
282243	FRONTROCK FS 0100/01000/0200 18PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	14,40	0,80	748,80
282244	FRONTROCK FS 0120/01000/0200 15PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	12,00	0,80	624,00
282245	FRONTROCK FS 0140/01000/0200 12PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	9,60	0,80	499,20
282246	FRONTROCK FS 0150/01000/0200 12PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	9,60	0,80	499,20
282247	FRONTROCK FS 0160/01000/0200 9PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	7,20	0,80	374,40
282248	FRONTROCK FS 0180/01000/0200 9PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	7,20	0,80	374,40

Товар поставляется исключительно на паллете.

FRONTROCK FSN

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плита Г-образной формы двойной плотности из каменной ваты для теплоизоляции, с одной стороны покрыта грунтовкой для идеального сцепления клеящего раствора без необходимости предварительного выравнивания.		
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015		
ПРИМЕНЕНИЕ	FRONTROCK FSN – это негорючий продукт, используется в качестве противопожарной защиты оконных проемов, долговечный, механически и биологически стойкий, с очень хорошими тепловыми параметрами. Это плита двойной плотности, фабрично грунтована с повышенными механическими параметрами, обеспечивает прочный и безопасный фасад. Специальный вырез в форме Г позволяет быстро и просто монтировать плиту.		
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности	$\lambda = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
	Классификация по горючести	НГ	





SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 96 м³, м²
282262	FRONTROCK FSN 0100/0400/0200 20PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	14,40	0,72	748,80
282263	FRONTROCK FSN 0120/0400/0200 25PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	12,00	0,60	624,00
282264	FRONTROCK FSN 0140/0400/0200 20PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	9,60	0,48	499,20
282265	FRONTROCK FSN 0150/0400/0200 20PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	9,60	0,48	499,20
282266	FRONTROCK FSN 0160/0400/0200 15PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	7,20	0,48	374,40
282267	FRONTROCK FSN 0180/0400/0200 15PAC/PAL	м²	150	С	-	PAL	MAL	7,20	0,48	374,40

Товар поставляется исключительно на паллете.

MONROCK MAX E

ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты из каменной ваты комбинированной плотности для термоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: - неветилируемых плоских кровель непосредственно под слой гидроизоляции, применяется в однослойной или многослойной системе изоляции, - рекомендуется для крыш, эксплуатируемых в типичный способ.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,0377 \text{ W/mK}$
	Соппротивление точечной нагрузке при деформации 5 мм PL[5]	$\geq 650 \text{ N}$
	Прочность на сжатие при 10% относительной деформации CS[10]	$\geq 70 \text{ кПа}$
	Прочность к растяжению силой, перпендикулярной к поверхности TR	$\geq 10 \text{ кПа}$
	Водопоглощение при длительном погружении WL (P)	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглощение при кратковременном погружении WS	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Классификация по горючести	НГ

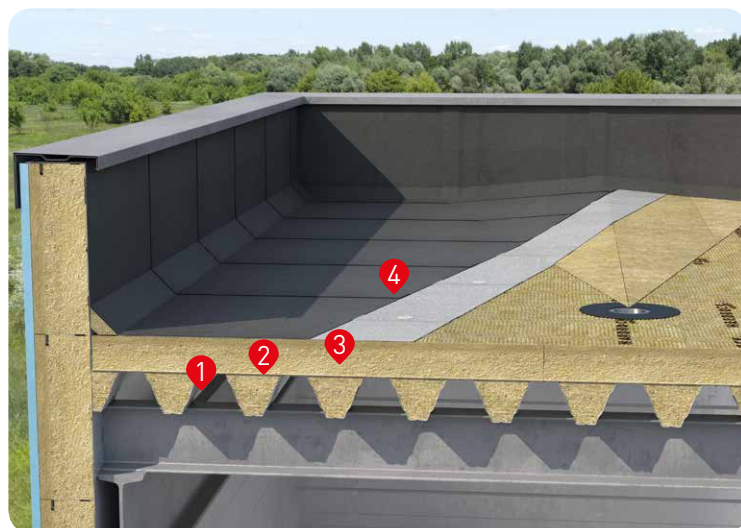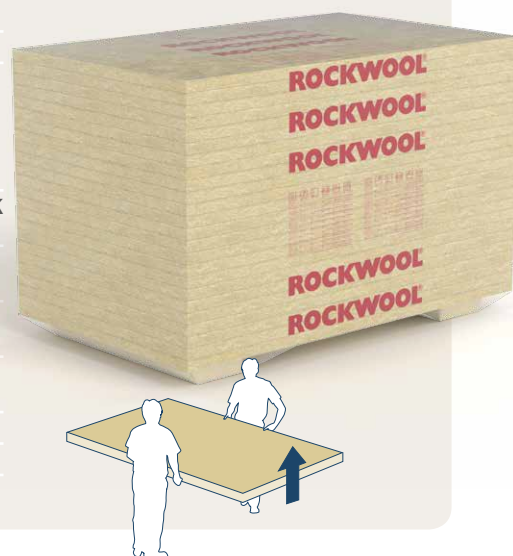

1	Профнастил сплошной
2	Пароизоляционная пленка
3	MONROCK MAX E толщ. 240 мм
4	Мембрана



Звуковая изоляция
Rw(C;Ctr) 44(-2;-7)

САР номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	норма загрузки 96 м³, м²
281146	MONROCK MAX E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281147	MONROCK MAX E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	220	C	387,840	PAL	MAL	48,480	1260,480
281148	MONROCK MAX E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	220	C	349,056	PAL	MAL	38,784	1008,384
281149	MONROCK MAX E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281150	MONROCK MAX E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	C	261,792	PAL	MAL	29,088	756,288
281151	MONROCK MAX E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	220	A	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281152	MONROCK MAX E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м²	220	C	193,920	PAL	MAL	24,240	630,240
281153	MONROCK MAX E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	220	C	218,160	PAL	MAL	24,240	630,240
281154	MONROCK MAX E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	220	C	196,344	PAL	MAL	21,816	567,216
281155	MONROCK MAX E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м²	220	C	174,528	PAL	MAL	19,392	504,192
281156	MONROCK MAX E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281157	MONROCK MAX E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281158	MONROCK MAX E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	220	C	152,712	PAL	MAL	16,968	441,168
281159	MONROCK MAX E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	145,440	PAL	MAL	14,544	378,144
281160	MONROCK MAX E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	C	130,896	PAL	MAL	14,544	378,144
281161	MONROCK MAX E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	220	B	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281162	MONROCK MAX E 240/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120
281163	MONROCK MAX E 250/2020/1200 5ST/MIWO	м²	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120

Товар поставляется исключительно на паллете.

ROOFROCK 30 E


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Плиты из каменной ваты для теплоизоляции.	
НОРМА	EN 13162:2012 + A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Негорючее утепление: – неветилируемых плоских кровель, используются в качестве нижнего слоя утепления, – рекомендуется для крыш, эксплуатируемых в типичный способ.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации	$\lambda = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Сопротивление точечной нагрузке при деформации 5 мм PL [5]	$\geq 300 \text{ Н}$
	Прочность на сжатие при 10% относительной деформации плиты CS [10]	$\geq 30 \text{ кПа}$
	Прочность на растяжение силой, перпендикулярной к поверхности TR	$\geq 7,5 \text{ кПа}$
	Водопоглощение при длительном погружении WL [P]	$\leq 3 \text{ кг/м}^2$
	Водопоглощение при кратковременном погружении	$\leq 1 \text{ кг/м}^2$
	Классификация по горючести	НГ

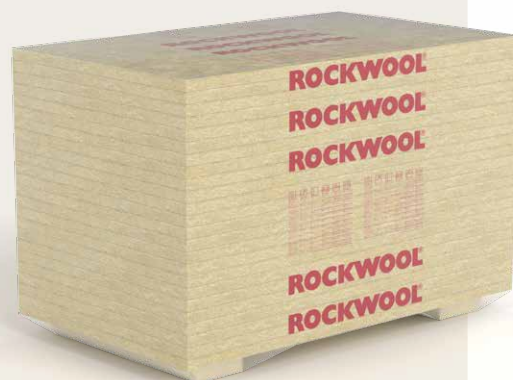

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	норма загрузки 96 м³, м²
281166	ROOFROCK 30 E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281168	ROOFROCK 30 E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	48,480	1260,480
281169	ROOFROCK 30 E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	38,784	1008,384
281170	ROOFROCK 30 E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281171	ROOFROCK 30 E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	С	349,056	PAL	MAL	29,088	756,288
281172	ROOFROCK 30 E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281173	ROOFROCK 30 E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	290,880	PAL	MAL	24,240	630,240
281175	ROOFROCK 30 E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м²	100	С	266,640	PAL	MAL	24,240	630,240
281176	ROOFROCK 30 E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м²	100	С	239,976	PAL	MAL	21,816	567,216
281177	ROOFROCK 30 E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	С	232,704	PAL	MAL	19,392	504,192
281178	ROOFROCK 30 E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281179	ROOFROCK 30 E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	А	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281180	ROOFROCK 30 E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м²	100	С	186,648	PAL	MAL	16,968	441,168
281181	ROOFROCK 30 E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	С	174,528	PAL	MAL	14,544	378,144
281182	ROOFROCK 30 E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281183	ROOFROCK 30 E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м²	100	В	-	PAL	MAL	14,544	378,144

ROCKFALL (SP), ROCKFALL (KSP)



ОПИСАНИЕ ТОВАРА	Плиты с уклоном под слив из каменной ваты с одним-или двумя скосами.	
НОРМА	EN 13162:2012+A1:2015	
ПРИМЕНЕНИЕ	Для формирования скосов из термоизоляции, которые отводят дождевую воду с плоских крыш.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	Прочность на сжатие при 10% относительной деформации	≥70 кПа
	Прочность на растяжение силой, перпендикулярной к поверхности	≥15 кПа
	Водопоглощение при кратковременном погружении	≤1,0 кг/м²
	Водопоглощение при длительном погружении	≤3,0 кг/м²
	Сопротивление точечной нагрузке при деформации 5 мм	≥650 Н
	Класс горючести	НГ
	Коэффициент теплопроводности λ	0,040 W/m K

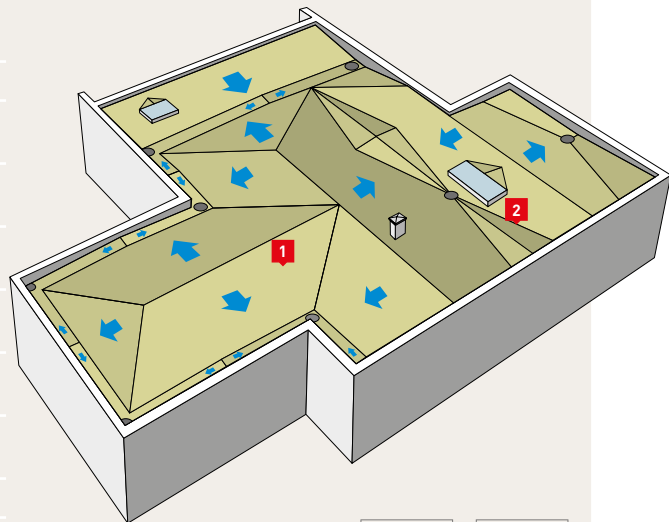

ROCKFALL (SP)

плиты с односторонним сливом

1	Элементы ROCKFALL (SP)
2	Элементы ROCKFALL (KSP)

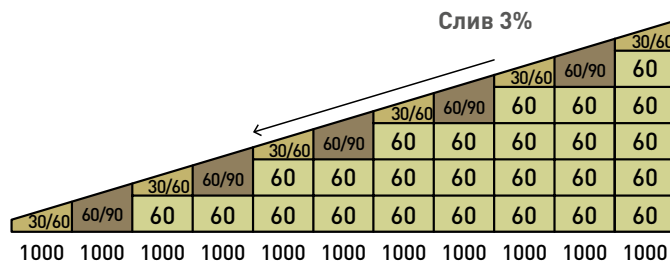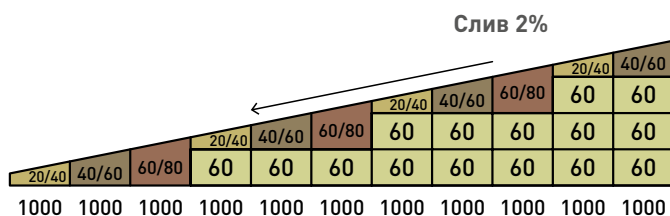

длина	ширина	толщина	номер продукта	кол-во плит в пачке	кол-во м² в пачке	полная доставка	группа доставок
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]	[упаковки]	[відп. OWD]
1000	1200	20/40	221074	4	4,80	598	A
1000	1200	40/60	221083	2	2,40	702	A
1000	1200	60/80	219717	2	2,40	520	A
1000	1200	60	219738	2	2,40	598	A
1000	1200	30/60	219732	2	2,40	811	A
1000	1200	60/90	219734	2	2,40	497	A

длина	ширина	толщина	номер продукта	кол-во плит на паллете	кол-во м² на паллете	полная доставка	группа доставок
[мм]	[мм]	[мм]		[шт]	[м²]	[палети]	[відп. OWD]
1000	1200	20/40	219712	80	96,00	26	A
1000	1200	40/60	219714	48	57,60	26	A
1000	1200	60/80	219718	32	38,40	26	A
1000	1200	60	219737	40	48,00	26	A
1000	1200	30/60	219730	52	62,40	26	A
1000	1200	60/90	219733	32	38,40	26	A


Вышеупомянутые элементы упаковываются на деревянные паллеты размером 2000 мм х 1200 мм.

Расчет количества элементов системы уклонов для кровли проводится специалистами компании ROCKWOOL индивидуально для каждого проекта. Для получения спецификации системы уклонов необходимо отправить план кровли в формате DWG в адрес технической поддержки Роквул Украина.

ROCKFALL (KSP)

плиты с двусторонним сливом [двусливные плиты]

Формирование контрслива – вид сверху

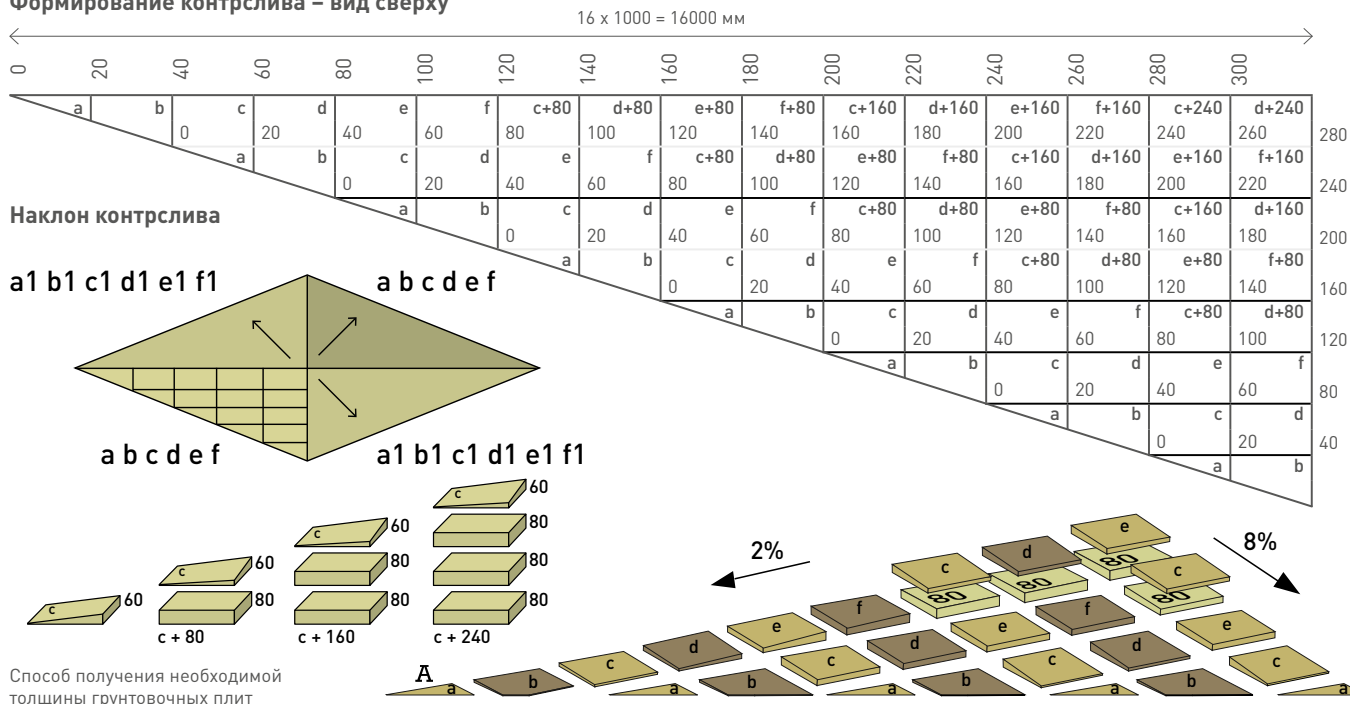

символ	длина	ширина	толщина	номер продукта	кол-во плит в коробке	кол-во плит в упаковке	полная доставка	группа доставки
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[шт.]	[коробки или упаковки]	[соотв. OWD]
a	1000	0/250	0/20/0	190898	24		1946	A
b	1000	250/500	40/20/0/0	221478	12		588	A
c	1000	500	60/40/20/0	221489	8		588	A
d	1000	500	80/60/40/20	221502		4	754	A
e	1000	500	100/80/60/40	221507		4	580	A
f	1000	500	120/100/80/60	221508		2	870	A
a1	1000	0/250	0/20/0	216052	24		1946	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	223432	12		588	A
c1	1000	500	60/40/20/0	223433	8		588	A
d1	1000	500	80/60/40/20	223434		4	754	A
e1	1000	500	100/80/60/40	223435		4	580	A
f1	1000	500	120/100/80/60	223436		2	870	A
80	1000	500	80	67221		3	638	A

символ	длина	ширина	толщина	номер продукта	кол-во элементов на паллете	полная дставка	группа доставки
	[мм]	[мм]	[мм]		[шт.]	[паллет]	[соотв. OWD]
b	1000	250/500	40/20/0/0	219695	120 (10 коробок**)	52	A
c	1000	500	60/40/20/0	219697	80 (10 коробок**)	52	A
d	1000	500	80/60/40/20	219699	48	52	A
e	1000	500	100/80/60/40	219703	32	52	A
f	1000	500	120/100/80/60	219705	24	52	A
b1	1000	250/500	40/20/0/0	219696	120 (10 коробок**)	52	A
c1	1000	500	60/40/20/0	219698	80 (10 коробок**)	52	A
d1	1000	500	80/60/40/20	219701	48	52	A
e1	1000	500	100/80/60/40	219704	32	52	A
f1	1000	500	120/100/80/60	219706	24	52	A
	1000	500	80	219708	60	26*	A

Вышеупомянутые элементы упаковываются на деревянные паллеты размером 2000 мм x 1200 мм.

Расчет количества элементов системы уклонов для кровли проводится специалистами компании ROCKWOOL индивидуально для каждого проекта. Для получения спецификации системы уклонов необходимо отправить план кровли в формате DWG в адрес технической поддержки Роквул Украина.

ALU LAMELLA MAT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Негорючие маты из каменной ваты с односторонней облицовкой поверхности из прочной алюминиевой фольги. Маты характеризуются перпендикулярным расположением волокон для облицовки, что делает их прочными и упругими, и не изменяют своей первоначальной толщины на складках и углах.

НОРМА


EN 14303:2009 + A1:2013

ПРИМЕНЕНИЕ

Маты **ALU LAMELLA MAT** предназначены для тепловой и антиконденсатной изоляции плоских и цилиндрических поверхностей, как в горизонтальных системах, так и в вертикальных. Температура на стыке облицовки из каменной ваты не должна превышать 80°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент теплопроводности	Температура [°C]	10	50	100	150	200	250
	λ [W/mK]	0,038	0,050	0,061	0,076	0,096	0,118
Максимальная температура применение ST(+)		250°C					
Группа горючести		Г1					

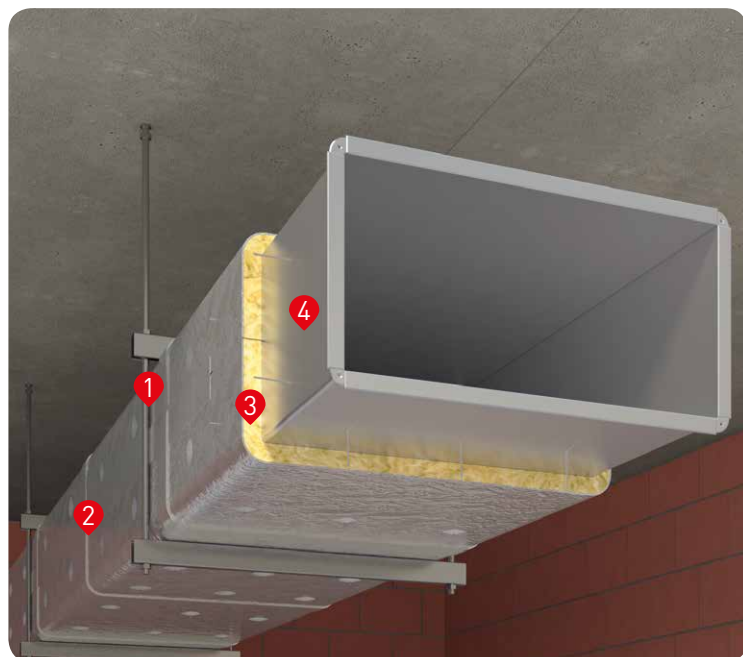

- 1 Подвеска канала
- 2 Самоклеющаяся алюминиевая лента
- 3 **ALU LAMELLA MAT**
- 4 Воздуховод



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Антиконденсатная изоляция воздуховодов

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
10043	ALU LAMELLA MAT 020/10000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	240,00	ROL кратно PAL	CIG	240,00	10,00	4080,00
6830	ALU LAMELLA MAT 030/08000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	192,00	ROL кратно PAL	CIG	192,00	8,00	3264,00
60272	ALU LAMELLA MAT 040/06000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	144,00	ROL кратно PAL	CIG	144,00	6,00	2592,00
6832	ALU LAMELLA MAT 050/05000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	120,00	ROL кратно PAL	CIG	120,00	5,00	2040,00
10042	ALU LAMELLA MAT 060/04000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	96,00	ROL кратно PAL	CIG	96,00	4,00	1632,00
78383	ALU LAMELLA MAT 080/3000/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	72,00	ROL кратно PAL	CIG	72,00	3,00	1296,00
10041	ALU LAMELLA MAT 100/02500/1000 1ST/ROL CIG	м²	43	A	60,00	ROL кратно PAL	CIG	60,00	2,50	1080,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоклеящиеся ламельные маты из каменной ваты ROCKWOOL. KLIMAFIX имеют предварительно нанесенный слой клея на всей поверхности ваты, защищены пленкой PE легко снимаются перед монтажом, и не вредят окружающей среде.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ПРИМЕНЕНИЕ

Маты KLIMAFIX предназначены для тепловой и антиконденсатной изоляции плоских и цилиндрических поверхностей, как в горизонтальных системах, так и в вертикальных. Средняя температура не может превышать 50 °C. ВНИМАНИЕ! Все изолированные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Оптимальная температура монтажа составляет от +5°C до +35°C.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент теплопроводности	Температура [°C]	10	20	30	40	50
	λ [W/mK]	0,038	0,040	0,042	0,044	0,048

Максимальная температура применения ST [+] 50°C

Группа горючести

G1

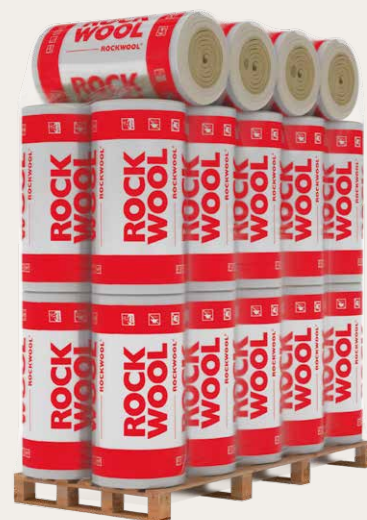

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Антиконденсатная изоляция воздуховодов

Мат KLIMAFIX позволяет сократить время монтажа изоляции на плоском участке даже до 40%. Кроме того, не требует крепежных элементов в виде шпилек и зажимных пластин.

SAF номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 90 м³, м²
189325	KLIMAFIX 020/10000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	MAL	240,00	9,60	2880,00
189329	KLIMAFIX 025/09000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	C	2592,00	PAL	MAL	144,00	4,80	1728,00
189330	KLIMAFIX 030/08000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	MAL	120,00	4,80	1440,00
189333	KLIMAFIX 040/06000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	MAL	90,00	3,60	1080,00
189377	KLIMAFIX 050/05000/1000 24ROL/PAL CIG	м²	43	A	-	PAL	MAL	72,00	2,40	864,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

CONLIT MAT

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокотемпературные рулонные маты из каменной ваты на основе базальтовых пород, усиленные гальванизированной сеткой соединенной со слоем минеральной ваты стальной оцинкованной нитью, с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ПРИМЕНЕНИЕ

Система огнезащитная **CONLIT MAT** для облицовки стальных воздуховодов, состоящая из матов прошивных из минеральной ваты на основе базальта обеспечивает класс огнестойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Степень огнезащиты:
EI 60 при толщине 30 мм,
EI 180 при толщине 70 мм



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Воздуховод |
| 2 | CONLIT MAT |



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Огнезащита металлических воздуховодов

SAF номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в паллете	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 120 м³, м²
259067	CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL	м²	80	С	1008,00	PAL	BOH	126,00	6,00	3 276,00
259068	CONLIT MAT 070/03500/1000 21ROL/PAL	м²	80	С	514,50	PAL	BOH	73,50	3,50	1 911,00

Товар поставляется исключительно на паллете.

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород с односторонним покрытием стеклохолстом черного цвета.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ПРИМЕНЕНИЕ

Плиты предназначены для тепло- и звукоизоляции внутренней поверхности вентиляционных коробов. Материал применяется в конструкции щелевых и камерных глушителей, а также при создании звукопоглощающих экранов. Покрытие приспособлено к воздушному потоку со скоростью 20 м/с, при этом отрыв волокон не происходит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Теплопроводность декларированная	≤ 0,038 Вт/(м·К)
Группа горючести	Г1
Водопоглощение при частичном погружении, не более	1,0 кг/м²



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Воздуховод |
| 2 | INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 |




ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Звукоизоляция воздуховодов

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м³	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м²	вид отгрузки	завод	кол-во м² в од.вим.	кол-во м² в 1 пачке	норма загрузки 90 м³, м²
8876	IND.BATTS BLACK 60 050/02000/1200 24ST/PAL	м²	50	A	-	PAL	CIG	57,60	57,60	1497,60
8877	IND.BATTS BLACK 60 100/02000/1200 12ST/PAL	м²	50	B	-	PAL	CIG	28,80	28,80	748,80

Товар поставляется исключительно на паллете.

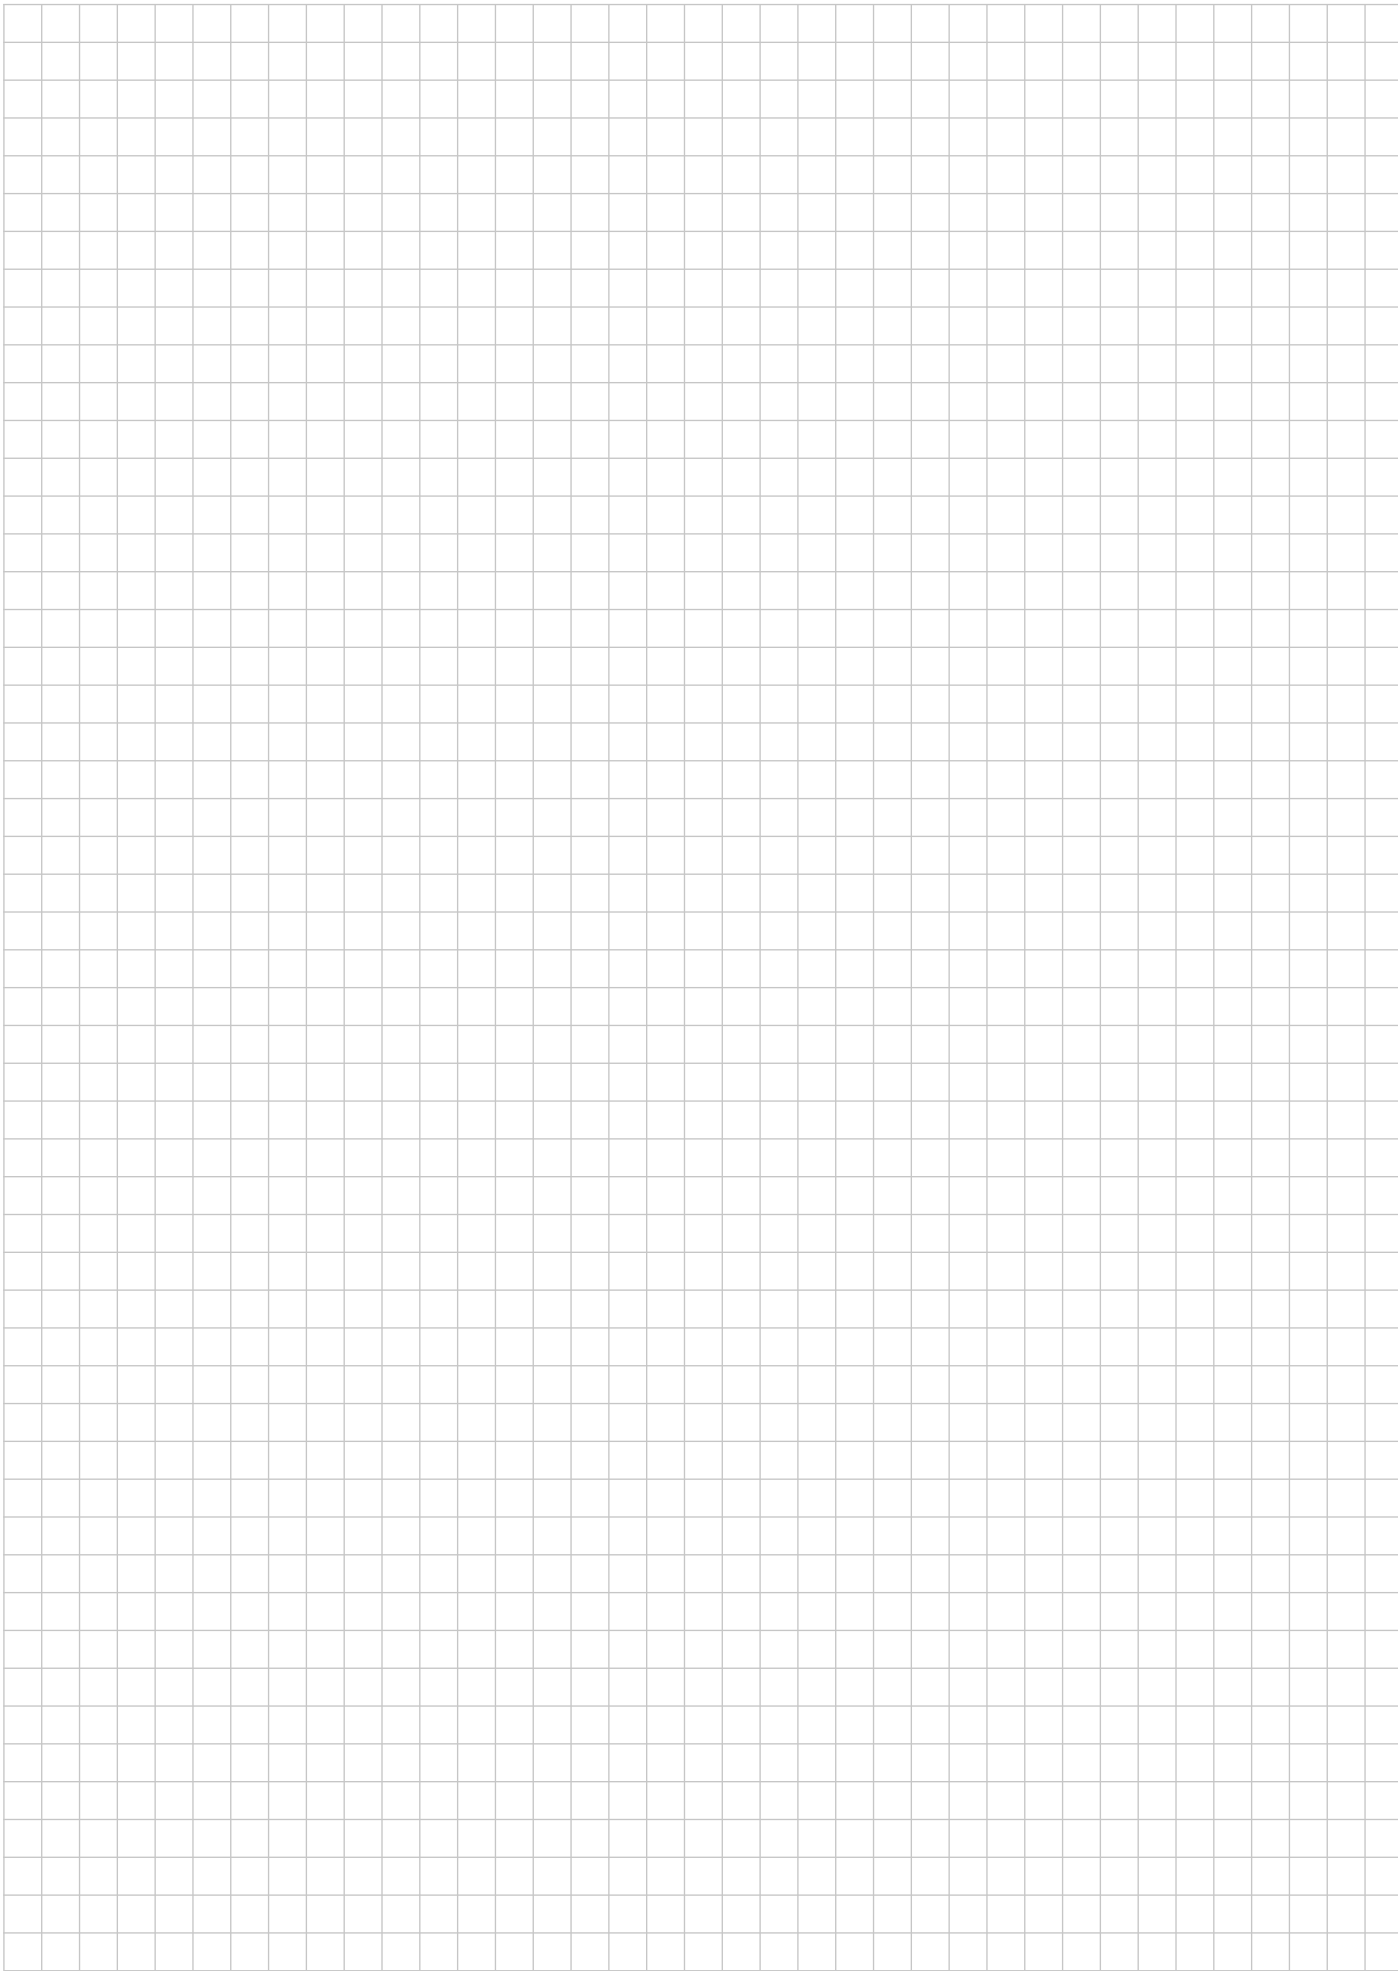

ROCKWOOL Молдова
www.rockwool.md

