
REI 30
EI 60

Bärande skiljevägg

Icke Bärande skiljevägg

8.10

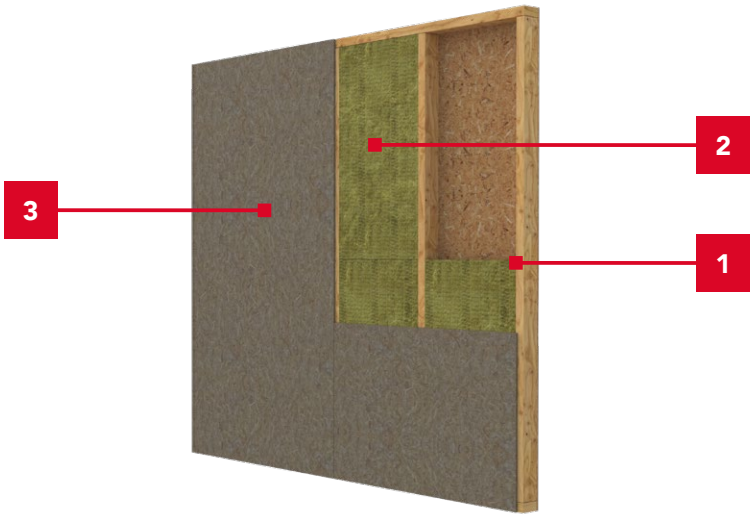

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimensjon
1	Regelkonstruktion	Träreglar	min. 45 x 95 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min. 95 mm
3	Väggbeklädnad	Spånskiva	min. 12 mm
	Skivinfästning 1-lag	Spik	min. 2,5 x 50 mm

Monteringsanvisning

1. Väggen byggs av träreglar (C24) min. 45 x 95 mm med max. c/c 600 mm. Syll och hammarband i samma dimension och kvalitet. Reglarna fästs vid över- och underregeln med 5 x 100 mm skruv.
2. Konstruktionen kläs på ena sidan med ett lager 12 mm spånskiva med not och fjäder.
3. Spånskivorna fästs mot träreglarna med 2,5 x 50 mm spik och skarvarna limmas. Avstånd mellan spikarna högst 150 mm.
4. 95 mm ROCKWOOL Flexibatts monteras mellan reglarna. Den märkta flexibla sidan trycks mot den ena regeln. Skjut in skivan så att den går fri från och ligger i linje med den andra regeln. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
5. Konstruktionen täcks med ett lager 12 mm spånskiva enligt punkt 2 och 3.
6. Fogar mot anslutande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
7. Signerad monteringsanvisning ska följa byggnadens dokumentation.

Maxlast REI 30: 15 kN/m

Dokumentation: Klassifikasionsrapport PCA10653A (REI 30)
och Bedömningsrapport PHA11371A (EI 60) samt PHA11722A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur