
EI 60 EI 60 icke bärande lättvägg

8.25

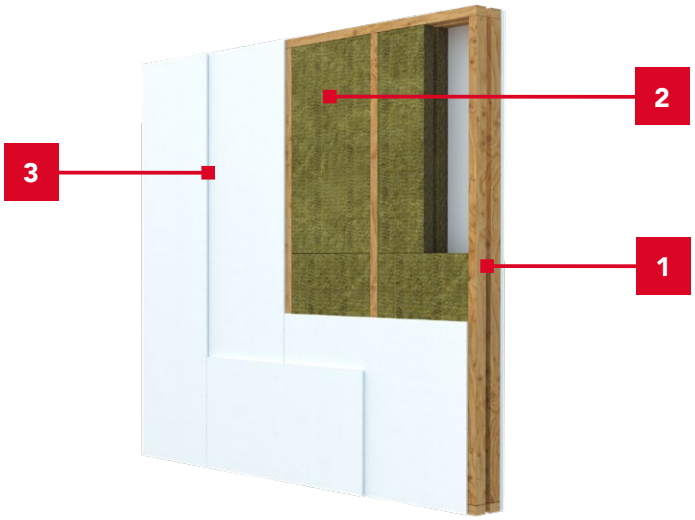

Materialspecifikation

Nr	Typ	Beskrivning	Dimension
1	Dubbel regelkonstruktion	Träreglar	min. 45x70 mm
2	Isolering	ROCKWOOL Flexibatts	min. 2 x 70 mm
	Väggbeklädnad	Gipsskiva typ A	min. 2 x 12,5 mm
3	Skivinfästning 1-lag	Gipsskruv för stål	min. 3,5 x 32 mm
	Skivinfästning 2-lag	Gipsskruv för stål	min. 3,5 x 41 mm

Montering

1. Ett dubbelt träregelverk i dimension 45 x 70 mm byggs med c/c 600 mm. Syll och hammarband ska ha samma dimension och det ska vara 25–50 mm avstånd mellan de två regelstommarna.
2. Mellan reglarna monteras två lager 70 mm ROCKWOOL Flexibatts. Den märkta flexibla sidan trycks mot den ena regeln. Skjut in skivan så att den går fri från och ligger i linje med den andra regeln. Småbitar samt glipor får ej förekomma.
3. Konstruktionen kläs på båda sidor med två lager 12,5 mm gipsskiva typ A med försänkta långsidor. De två lagren monteras med förskjutna skarvar.
4. Gipsskivorna fästs med gipsskruv för trä. Första lagret med 3,5 x 32 mm skruv och andra lagret med 3,5 x 41 mm skruv. Avståndet mellan skruvarna längs kanter och i skarvar ska vara max 200 mm och max 300 mm mitt på skivan.
5. Alla skarvar spacklas enligt gipstillverkarens anvisningar.
6. Fogar mot anslutande konstruktioner tätas med dokumenterad lösning.
7. Signerad monteringsanvisning ska ingå i byggnadens dokumentation.

Dokumentation: Bedömningsrapport PHA11247A från DBI

ROCKWOOL AB
Kompanigatan 5, 553 05 Jönköping
Tel: (+46) 36 570 52 00
www.rockwool.se

Arbetet utfört/företag

Datum

Signatur