
# EI60 Skillevæg i træ

# 8.19

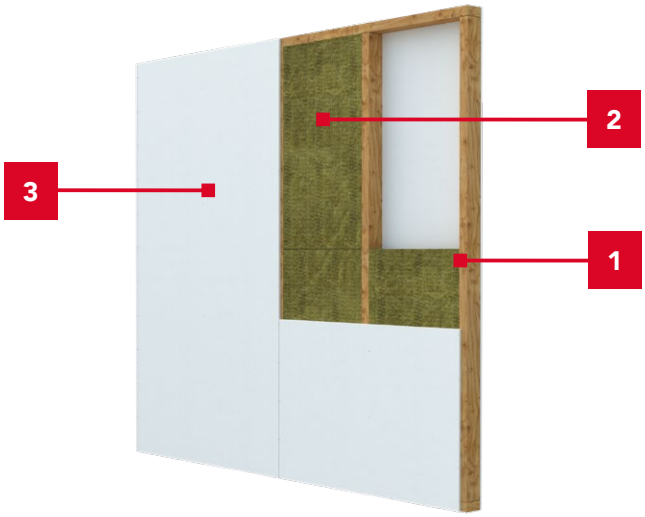


## Materiale specifikation

| Nr | Type | Beskrivelse | Dimension |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolpekonstruktion | Træ | 45 x 70 mm |
| 2 | Isolering | ROCKWOOL Flexibatts 37 | 70 mm |
| 3 | Beklædning | Gipsplade type A | 12,5 mm |
| | Pladefastgørelse | Gipspladeskrue til træ | 3,9 x 35 mm |

## Montering

1. Væggen udføres med 45 × 75 mm træstolper med c/c-afstand 600 mm. Top- og bundskinne udføres i samme dimension.
2. Konstruktionen beklædes på den ene side med ét lag 12,5 mm gipsplade type A og en bredde på 1200 mm.
3. Gipspladen fastgøres til konstruktionen med 3,9 × 35 mm gipspladeskruer til træ. Skrueafstanden langs kanter og samlinger udføres med højst 200 mm, og ved midterstolpe midt på pladen udføres skrueafstanden med højst 300 mm.
4. ROCKWOOL Flexibatts 37 monteres mellem stolperne. Den markerede fleksible side trykkes mod den ene stolpe, og pladen skubbes på plads, så den flugter med den modsatte stolpe. Stumper må ikke anvendes.
5. Konstruktionen lukkes med ét lag 12,5 mm gipsplade type A som angivet i pkt. 2 og 3.
6. Alle samlinger spartles i henhold til gipspladeleverandørens anvisning.
7. Fuger mod tilstødende konstruktioner tætnes med dokumenteret løsning.
8. Monteringsanvisning skal følge byggeriets dokumentation..

**Dokumentation:** Klassifikationsrapport PCA10649A fra DBI

**ROCKWOOL Danmark A/S**
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

info@rockwool.dk
www.rockwool.dk

Arbejde udført / firmastempel:

Datum

Signatur