

Datum: 30.08.2021

Neu am Markt für ästhetische Fassaden

## **„Coverrock Deko“: die Putzträgerplatte aus Steinwolle mit Bossennut**

**Wien – Ein nichtbrennbares WDVS mit einem Dämmkern aus Steinwolle kann zukünftig noch vielfältiger gestaltet werden: Die Erstellung von Bossen etwa erleichtert ROCKWOOL mit der neuen Putzträgerplatte „Coverrock Deko“. Sie bietet alle Stärken der bekannten druckstabilen und verarbeitungsfreundlichen WDVS-Dämmstoffplatte und verfügt zusätzlich über eine präzise vorgeschnittene Bossennut. Die Ausführung stilvoller ebenso wie moderner Fassaden, die mit feinen Linien gegliedert und gestaltet werden sollen, wird damit deutlich erleichtert.**

### **Höchst effizient: Leistung im Verbund**

Beim Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) handelt es sich um ein System ausgewählter und perfekt aufeinander abgestimmter Baustoffe und Materialien, die zur außenseitigen Fassadendämmung eingesetzt werden. Dem Dämmstoff kommt im Gesamtverbund eine wesentliche Bedeutung zu: Er stellt das Kernstück des Wärmedämm-Verbundsystems dar. Als Dämmmaterial im Wärmedämm-Verbundsystem zeichnet sich ROCKWOOL Steinwolle insbesondere durch ihre hervorragenden Eigenschaften beim Wärme-, Schall- und Brandschutz aus. ROCKWOOL Dämmstoffe sind außerdem aufgrund ihrer mineralischen Basis zu 100% recycelbar.

Die in WDV-Systemen eingesetzten ROCKWOOL Steinwolle-Dämmplatten eignen sich deshalb so hervorragend für Verbundsysteme, weil sie mit einer Zweischichtcharakteristik ausgerüstet sind. Diese besondere Eigenschaft ist das große Plus der Produktfamilie Coverrock als Putzträgerplatte. Zweischichtcharakteristik bedeutet, dass die Coverrock

ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
1120 Wien  
Fon: 01/797 26-0  
info@rockwool.at  
www.rockwool.at

#### **Pressekontakt:**

Silvia Rothböck, BA  
Fon: 0650/860 48 48  
marketing@rothboeck.com

Putzträgerplatten ideal für ihr Einsatzgebiet an der Außenwand ausgerüstet sind: Sie verfügen über eine hoch verdichtete Außenseite und eine flexible Rückseite. Diese flexible Plattenrückseite ermöglicht ein einfaches und sicheres Verkleben auf dem Mauerwerk und gleicht leichte Unebenheiten im Untergrund perfekt aus. Die hoch verdichtete Außenseite der Dämmplatte ist besonders stabil. Sie sorgt für eine sehr gute Putzhaftung und stellt eine hohe mechanische Festigkeit der Fassade sicher. Die geringe Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  und der damit verbundene hervorragende Wärmeschutz runden die Vorteile der Produktfamilie Coverrock in WDV-Systemen ab.

#### **„Coverrock Deko“: Wärmedämm-Verbundfassaden mit Stil**

Die Putzträgerplatte „Coverrock Deko“ hat ebenfalls eine Wärmeleitfähigkeit von  $0,034 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  und wird von namhaften Anbietern bewährter WDV-Systeme angeboten. Durch ihre hochverdichtete Oberlage bietet sie eine hervorragende Putzhaftung und gewährleistet eine einfache Verdübelung. Die Bossennut muss zukünftig nicht mehr aufwändig auf der Baustelle erstellt werden. Sie wird bereits im Werk von ROCKWOOL in die Längsachse der Dämmplatten eingefräst.

Standardmäßig sind „Coverrock Deko“ Putzträgerplatten in Dicken von 80 bis 200 mm lieferbar. Zur Wahl stehen sie sowohl mit einer breiten und einer schmalen Trapeznut als auch mit einer Dreiecksnut für eine feinere Bossenansicht, also mit allen im Markt gängigen Nutquerschnitten. Die einzelne Dämmplatte hat ein Format von 800 mm x 625 mm. Der Achsabstand zwischen den Bossen liegt somit bei 625 mm.

„Coverrock Deko“ Dämmplatten werden objektbezogen angefertigt und mit dem WDVS des Systemgebers geliefert. Baustellenverschnitt kann über den kostenpflichtigen Abfallrücknahme Service Rockcycle Austria der Produktion von Steinwolle-Dämmungen in den Werken von ROCKWOOL wieder zugeführt werden.

ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
1120 Wien  
Fon: 01/797 26-0  
info@rockwool.at  
www.rockwool.at

#### **Pressekontakt:**

Silvia Rothböck, BA  
Fon: 0650/860 48 48  
marketing@rothboeck.com

**Zuverlässiger Partner**

Als Tochtergesellschaft der Deutschen ROCKWOOL mit 4 Werken und rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ist die ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. in Österreich ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet und Teil der ROCKWOOL Gruppe.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 11.700 engagierten Kolleginnen und Kollegen in über 39 Ländern sowie 46 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und die Marine- & Offshoreindustrie.

ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
1120 Wien  
Fon: 01/797 26-0  
info@rockwool.at  
www.rockwool.at


**Pressekontakt:**

Silvia Rothböck, BA  
Fon: 0650/860 48 48  
marketing@rothboeck.com



### ***Modern.jpg***

Mit Bossen wird eine moderne Fassade dezent gegliedert. ROCKWOOL bietet jetzt die neue Putzträgerplatte „Coverrock Deko“ für WDV-Systeme aus Steinwolle mit drei verschiedenen Bossennuten an.

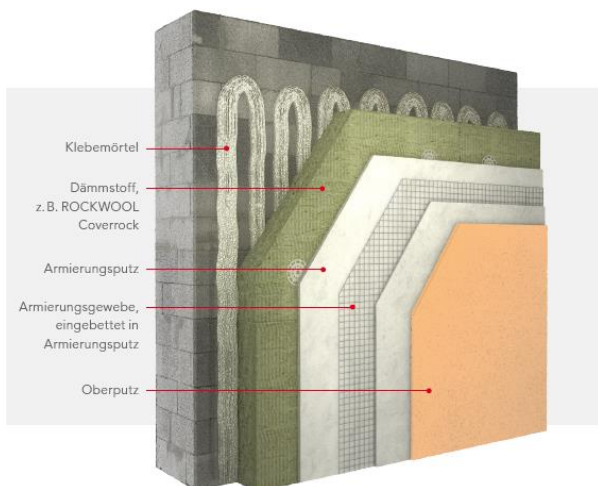


### ***WDVS.pdf***

Als Dämmmaterial im Wärmedämm-Verbundsystem zeichnet sich ROCKWOOL Steinwolle insbesondere durch ihre hervorragenden Eigenschaften beim Wärme-, Schall- und Brandschutz aus.

ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
1120 Wien  
Fon: 01/797 26-0  
info@rockwool.at  
www.rockwool.at

#### **Pressekontakt:**

Silvia Rothböck, BA  
Fon: 0650/860 48 48  
marketing@rothboeck.com

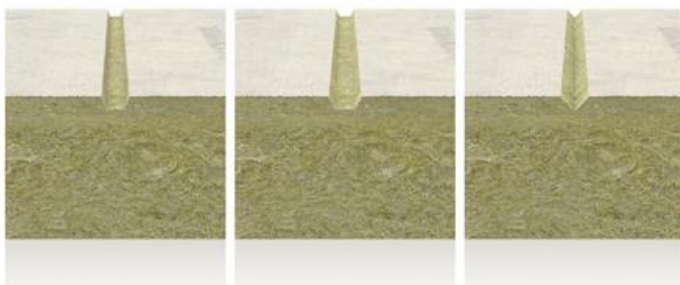***Coverrock Deko.jpg***

Lieferbar sind "Coverrock Deko" Dämmplatten standardmäßig in Dicken von 80 bis 200 mm mit Bossennuten in drei Querschnitten: Zur Auswahl stehen je eine schmale und eine breite Trapeznut sowie eine Dreiecksnut für eine besonders schmale Bosse. Die einzelne Dämmplatte hat ein Format von 800 mm x 625 mm. Der Achsabstand zwischen den Bossen liegt also bei 625 mm.

*Fotos: ROCKWOOL HandelsgmbH*

*(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite [www.rockwool.at](http://www.rockwool.at) zum Download bereit.)*

*Abdruck frei. Beleg erbeten.*

ROCKWOOL  
Handelsgesellschaft m.b.H.  
Eichenstraße 38  
1120 Wien  
Fon: 01/797 26-0  
[info@rockwool.at](mailto:info@rockwool.at)  
[www.rockwool.at](http://www.rockwool.at)

**Pressekontakt:**

Silvia Rothböck, BA  
Fon: 0650/860 48 48  
[marketing@rothboeck.com](mailto:marketing@rothboeck.com)