

MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next

Isolatie voor metalen gevels



Productomschrijving

Het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next is een speciaal ontwikkelde isolatieplaat, met een harde toplaag en een flexibele onderlaag, van de nieuwste generatie met een zeer gunstig milieuprofiel. De harde toplaag dient tevens als koudebrugonderbreking. Het MetaalbouwSysteem 209 DUO black Next is éézijdig voorzien van een zwart glasvlies en combineert een hoge geluidsisolatie met een goede geluidabsorptie.

Toepassing

Het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next kan worden toegepast in horizontale binnendozen met verticale en horizontale buitenbeplating, gemonteerd op verticale omegaprofielen. Met het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next worden goede tot zeer goede thermische prestaties gerealiseerd. Mede door de thermische onderbreking van 20, 40 of 60 mm voor de binnendoosflenzen worden hoge brandweerstandsclassificaties bereikt, alsook goede akoestische prestaties. Het MetaalbouwSysteem 209 DUO black Next is speciaal ontwikkeld voor geperforeerde binnendozen, waarbij het akoestisch binnencomfort van groot belang is.



ROCKWOOL®

IF IT'S WORTH BUILDING

MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next

Isolatie voor metalen gevels

ROCKWOOL Next

Next is de nieuwe generatie steenwolisolatie van ROCKWOOL, ontwikkeld om de duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen. Met Next bieden wij isolatieproducten met een sterk verbeterd milieuprofiel, zonder concessies aan kwaliteit, prestaties of gebruiksgemak.

rockwool.nl/next

Productvoordelen

- Hoge brandwerendheidsclassificaties volgens EN 13501-2 en EN 6069 haalbaar;
- Het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next in combinatie met de Metaalbouwplaat 207, 80 mm dik, tussen omega-profielen kan een R_c waarde behalen tot 4,9 $m^2.K/W$. Deze waarde is berekend met het 3D-warmteverliesberekeningsprogramma TRISCO. Koudebruggen, door de aanwezigheid van de binnendoosflenzen en de primaire systeem Schroeven, worden in de berekening meegenomen;
- Gemakkelijk en snel te verwerken door professional;
- Optimale montage van de buitenbeplating of omegaprofielen door de stevige topplaat;
- Gegarandeerde volledige vulling van de binnendoos:
 - Door middel van de zaagsnede aan de bovenrand van de plaat;
 - Platen zijn iets breder dan de hoogte van de binnendoos;
- Door het effectief onderbreken van de koudebrug ter plaatse van de binnendoosflens blijft de daling van de oppervlaktetemperatuur, zelfs ter plaatse van de flens, zeer beperkt. Oppervlaktecondensatie is hierdoor vrijwel uitgesloten;
- Het unieke ROCKWOOL DUO-principe zorgt ervoor dat de plaat:
 - Flexibel is waar deze flexibel moet zijn: bij de aansluiting en verwerking in de binnendoos;
 - Stevig is waar deze stevig moet zijn: aansluitend aan de buitenbeplating of omegaprofielen. Daardoor ontstaat een stevig aaneengesloten en vlak isolatiepakket.Dat zorgt voor een goede thermische prestatie en uitstekende weerbestendigheid tijdens de montage van de wand;
- Goede geluidsisolerende prestaties en uitstekende geluidabsorberende eigenschappen in geperforeerde binnendozen;
- Uitstekend thermisch isolerend, niet onderhevig aan krimp of uitzetting waardoor koudebruggen worden voorkomen. Geen thermische veroudering en dus constante isolerende prestaties gedurende de hele levensduur van het gebouw;
- Veroorzaakt vrijwel geen rookontwikkeling en geen giftige gassen bij brand;
- Milieuvriendelijk, natuurlijk materiaal en volledig recyclebaar. Draagt in belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van gebouwen;

- Waterafstotend, niet-hygroscopisch en niet-capillair;
- Chemisch neutraal en veroorzaakt of bevordert geen corrosie;
- Geen voedingsbodem voor schimmels.

Assortiment en R_p waarden

Dikte (mm)	R_p ($m^2.K/W$)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Binnendoos-type(s)	Dikte isolatie voor flens (mm)
110	3,00	1.200	505/605	90/500, 90/600	20
130	3,70	1.200	500/600	90/500, 90/600	40
150	4,20	1.200	500/600	90/500, 90/600	60
170	4,75	1.200	600	110/600	60

Andere afmetingen op aanvraag.

Technische informatie

	Waarde	Norm
Euro-brandklasse: 209 DUO Next	A1	EN 13501-1
Euro-brandklasse: 209 DUO black Next	A1	EN 13501-1
Waterabsorptie	WS (< 1 kg/m ²)	EN 1609
Dampdiffusieweerstandsgetal	$\mu \sim 1,0^*$	
CE-markering	Ja	

* MetaalbouwSysteem 209 DUO Next

Verticale buitenbeplating



Na plaatsing van de isolatieplaten wordt met primaire bevestigingsmiddelen de buitenbeplating op de binnendoos gemonteerd. De buitenbeplating wordt onderling verbonden met secundaire bevestigingsmiddelen.

Horizontale buitenbeplating op omegaprofiel



Na plaatsing van de isolatieplaten worden de omegaprofielen met primaire bevestigingsmiddelen op de binnendoos gemonteerd. De horizontale buitenbeplating wordt op de omegaprofielen gemonteerd met secundaire bevestigingsmiddelen.


Thermische prestaties (RC-waarden) van MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next

BENG (NTA 8800)

Binnendoostype	Aantal bevestigigers per m ²								
	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
130 mm dik met RVS bevestigigers									
90/400*	2,65	2,62	2,60	2,57	2,55	2,53	2,51	2,51	2,49
90/500	2,81	2,79	2,78	2,75	2,73	2,71	2,70	2,70	2,68
90/600	2,87	2,85	2,83	2,80	2,79	2,79	2,77	2,75	2,73
130 mm dik met stalen bevestigigers									
90/400*	2,51	2,47	2,42	2,37	2,32	2,29	2,25	2,22	2,19
90/500	2,70	2,66	2,60	2,56	2,51	2,48	2,45	2,42	2,39
90/600	2,75	2,71	2,66	2,60	2,57	2,54	2,50	2,46	2,43
150 mm dik met RVS bevestigigers									
90/500	3,35	3,33	3,31	3,29	3,26	3,25	3,23	3,23	3,21
90/600	3,41	3,39	3,36	3,34	3,33	3,32	3,30	3,28	3,26
150 mm dik met stalen bevestigigers									
90/500	3,21	3,17	3,11	3,05	3,00	2,96	2,92	2,89	2,85
90/600	3,27	3,22	3,16	3,10	3,06	3,03	2,98	2,94	2,89
170 mm dik met RVS bevestigigers									
110/600	3,71	3,69	3,66	3,63	3,61	3,61	3,58	3,56	3,53
170 mm 209 + 80 mm 207 met RVS									
110/600 0,75	4,94	-	-	-	-	-	-	-	-

* Binnendoostype alleen met MetaalbouwSysteem 209 DUO Next, niet met MetaalbouwSysteem 209 DUO black Next.

Voorbeeldconstructie

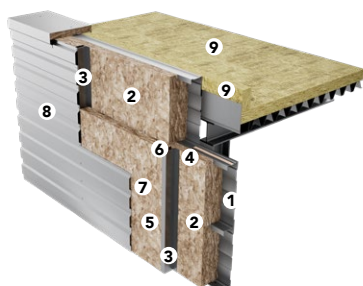

1. Binnendoos 110/600, dikte: 0,75 mm, $\lambda = 50 \text{ W/mK}$
2. Isolatie MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next, dikte: 170 mm, $R_c = 4,75 \text{ m}^2\text{K/W}$
3. Omega-profiel 40 x 80 x 40 x 80 x 40 mm, dikte: 1,50 mm magnesiumzink, verticaal gemonteerd h.o.h. 1.240 mm, $\lambda = 50 \text{ W/mK}$
4. Verzinkt stalen schroeven $\varnothing 4,5\text{mm}$, 2 stuks per koppeling omegaprofiel - binnendoos, $\lambda = 50 \text{ W/mK}$
5. Isolatie ROCKWOOL 207 Next, dikte: 80mm, $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$, tussen omegaprofiel
6. Stilstaande lucht in omega (kopkanten omega afdichten), 37 x 78,5 mm, $\lambda = 0,302 \text{ W/mK}$ (conform NEN 1068)
7. Waterkerende en dampopen folie, indien gewenst (MetaalbouwPlaat 207 Next is reeds vochtstotend)
8. Metalen geprofileerde gevelbeplating, dikte: 0,75 mm, $\lambda = 50 \text{ W/mK}$
9. Caproxx Energy of Tauroxx, indirect mechanisch bevestigd met de dakbedekking

$R_c 4,7$

Om voor metalen buitengevels de R_c eis van minimum 4,7 m².K/W te behalen, kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van 170 mm MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next in een binnendoos type 110/600/0,75 met een extra isolatielaag aan de buitenzijde met 80 mm MetaalbouwPlaat 207 Next tussen omegaprofielen met afmetingen 40x80x40x80x40 mm, dik 1,50 mm, verticaal of schuin gemonteerd h.o.h. 1.240 mm.

Geluidsisolatie

Het ROCKWOOL MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next is sterk geluidsisolerend, geluidabsorberend en zeer geschikt voor wandconstructies van gebouwen waarbij het akoestisch binnencomfort van groot belang is. Door de toepassing van geperforeerde binnendozen kan de natuurlijke geluidabsorptie van ROCKWOOL

isolatie optimaal benut worden bij het beperken van het interne geluidsniveau. Lawaai op de arbeidsplaats wordt effectief verminderd, waardoor de werkomstandigheden aanzienlijk kunnen verbeteren. Op aanvraag is een uitgebreid akoestisch rapport beschikbaar met waarden voor diverse binnendoosconstructies.

Geluidsprestaties van het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next

Binnendoos	Geluids- isolatie (dB) Gesloten B90/500		Geluids- isolatie (dB) Geperforeerd B90/500 P3ZZ ⁽¹⁾		Geluids- absorptie Geperforeerd B90/500 P3ZZ ⁽¹⁾		Geluids- isolatie (dB) Gesloten B90/500		Geluids- isolatie (dB) Geperforeerd B90/500 P3ZZ ⁽¹⁾		Geluids- absorptie Geperforeerd B90/500 P3ZZ ⁽¹⁾		Geluids- isolatie (dB) Gesloten B110/600		Geluids- isolatie (dB) Geperforeerd B110/600 P3ZZ ⁽²⁾		Geluids- absorptie Geperforeerd B110/600 P3ZZ ⁽²⁾	
Isolatie- systeem	209 DUO Next 130 mm		209 DUO black Next 130 mm		209 DUO black Next 130 mm		209 DUO Next 150 mm		209 DUO black Next 150 mm		209 DUO black Next 150 mm		209 DUO Next 170 mm		209 DUO black Next 170 mm		209 DUO black Next 170 mm	
Freq. (Hz)	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1	1/3	1/1
	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.	oct.
100	19,3		18,3		0,40		19,2		18,2		0,41		22,8		25,9		0,42	
125	21,8	21,8	18,5	18,6	0,54	0,53	23,8	22,4	15,2	17,2	0,69	0,59	26,5	25,4	22,7	23,2	0,53	0,50
160	27,9		19,0		0,65		29,4		19,4		0,67		29,3		21,9		0,55	
200	33,0		23,7		0,59		33,3		24,6		0,66		34,4		27,7		0,62	
250	39,2	36,6	30,3	27,1	0,59	0,64	38,6	36,6	29,1	27,6	0,75	0,75	40,5	37,9	31,9	30,5	0,66	0,65
315	43,8		31,8		0,74		43,1		32,4		0,83		44,6		34,9		0,68	
400	46,5		33,9		0,72		46,3		36,8		0,77		47,9		41,7		0,60	
500	50,7	49,4	38,4	36,8	0,73	0,72	49,4	48,6	42,0	40,0	0,80	0,78	52,0	50,7	56,6	44,4	0,66	0,64
630	54,7		41,5		0,71		52,1		45,1		0,78		55,1		48,3		0,67	
800	57,6		44,6		0,71		55,5		49,4		0,76		57,5		52,4		0,65	
1000	60,5	59,1	47,0	46,4	0,71	0,70	56,6	55,9	52,4	51,4	0,75	0,74	58,2	57,8	55,8	54,8	0,62	0,63
1250	59,7		48,5		0,68		55,7		53,5		0,70		57,6		58,2		0,61	
1600	57,4		48,5		0,67		53,8		52,9		0,66		55,5		56,7		0,62	
2000	54,5	56,5	51,5	51,2	0,65	0,64	52,3	54,0	51,5	53,3	0,65	0,64	55,3	56,5	55,2	56,9	0,61	0,62
2500	58,6		59,5		0,59		57,5		57,1		0,60		60,0		60,1		0,62	
3150	65,5		62,7		0,51		61,6		62,4		0,55		64,9		65,1		0,60	
4000	65,0	63,4	62,2	62,3	0,45	0,44	62,7	61,4	62,6	61,3	0,51	0,51	66,1	65,2	64,3	64,6	0,58	0,61
5000	61,2		61,9		0,37		60,3		59,6		0,47		64,7		64,3		0,65	
R _w (C;C _v) ISO 717-1	47(-4;-11) dB		39(-3;-8) dB ⁽¹⁾				47(-3;-10) dB		39(-2;-8) dB				49(-3;-9) dB		43(-2;-7) dB			
α _w ISO 11654					0,65						0,65(L) ⁽²⁾						0,65	
NRC ASTM-C423					0,65						0,75						0,65	
Perforatie- graad P			23,8 %		23,8 %				23,8 %		23,8 %				23,8 %		23,8 %	
Perforatie- graad P effectief P _{eff}			16,05 %		16,05 %				16,05 %		16,05 %				17,28 %		17,28 %	
Rapporten PEUTZ	A 1673-1		A 931		A 931		A 1673-1		A 1673-1		A 1673-1		A 1673-1		A 1673-1		A 1673-1	

⁽¹⁾ Richtwaarden voor de aanpassingstermen C;C_v.

⁽²⁾ Gemeten geluidabsorptie in de lagen tonen (L) was veel hoger dan het gewogen resultaat volgens de referentiecurve.

Verwerking

- De afmetingen van het MetaalbouwSysteem 209 DUO (black) Next zijn afgestemd op de gangbare metalen binnendozen;
- De platen rusten op de onderflens van de binnendoos en worden door de bovenflens van de doos vastgehouden;
- De harde toplaag van de platen dient te grenzen aan de buitenbeplating;
- De harde toplaag van de platen 'haakt' achter de bovenflens;
- De steenwolplaat moet achter in de doos goed aansluiten;
- De platen moeten onderling goed sluitend zijn aangebracht;
- De platen worden bevestigd met aangepaste bevestigers;
- De luchtdichtheid van de metaalbouwwand komt niet door de isolatie maar door het luchtdicht monteren van de gesloten binnendozen;
- Voor een correcte uitvoering verwijst ROCKWOOL naar de Kwaliteitsrichtlijn van MDG - Dumebo - DWS.

Verdere aanbevelingen worden verstrekt op aanvraag.

Services

Technisch advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals BENG, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.nl/technischadvies

Pallet Retour Service

Laat lege pallets niet rondslingeren op de bouwplaats, maar laat ze gratis ophalen middels onze Pallet Retour Service.
rockwool.nl/palletretourservice

Rockcycle®

Met Rockcycle helpen we u bij het inzamelen van steenwolresten van de bouwplaats voor recycling en de verdere logistieke afhandeling.
rockwool.nl/rockcycle

Tools

Bestekservice

Download de gewenste bestekteksten met de gratis online bestekservice van ROCKWOOL.
rockwool.nl/bestekservice

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T +31 (0) 475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.