




# 洛科威 ThermalRock S 建筑用岩棉板

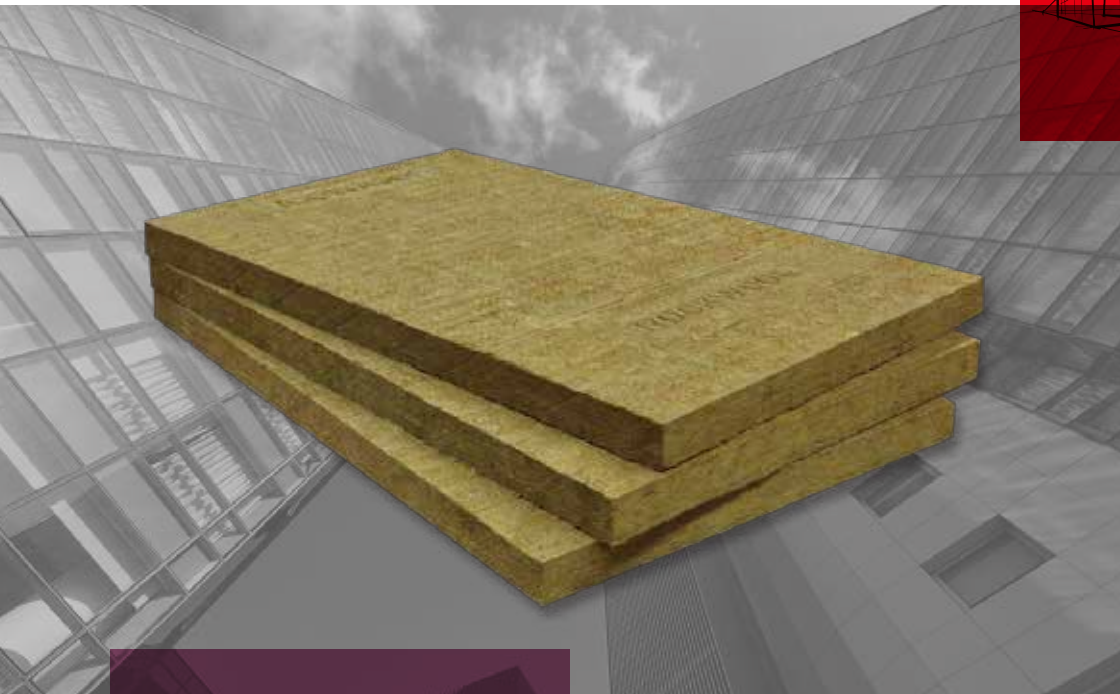

## 产品概述

ROCKWOOL洛科威岩棉产品主要原料来自玄武岩等天然岩石  
实现了防火安全、吸音降噪、耐久稳定、可持续性的完美四合一。

洛科威岩棉是一种熔点超过1000°C的不可燃产品，尤其适用于建筑保温、防火和吸音降噪。  
洛科威岩棉是一种无机物质，不含任何营养物质，性能耐久稳定。  
洛科威岩棉产品的生产过程中，不使用CFCs，HFCs，HCFCs或石棉。

# 洛科威建筑用岩棉板TR-S

ROCKWOOL洛科威岩棉产品主要原料来自玄武岩等天然岩石实现了防火安全、吸音降噪、耐久稳定、可持续性的完美四合一。

## 适用范围

洛科威建筑用岩棉板TR-S可以根据不同的需要，制成不同的容重和厚度，产品通过欧洲CE认证要求，可广泛应用于住宅建筑、商业建筑、公共建筑和工业厂房等。

## 标准尺寸及容重

厚度(mm)	50、75及100
长 x 宽(mm)	1200 x 600
公称容重(kg/m <sup>3</sup> )	40 - 140

备注：如需要上述列表以外尺寸和容重的产品，请联系当地的业务代表

## 饰面

可以在洛科威TR-S产品的表面加贴铝箔、单面或双面玻璃纤维布等饰面材料。

## 技术参数

产品类型	TR-S40	TR-S50	TR-S60	TR-S80	TR-S100	TR-S120	TR-S140	标准
公称容重(kg/m <sup>3</sup> )	40	50	60	80	100	120	140	GB/T 5480
平均温度25°C时导热系数(W/mK)	0.036	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	GB/T 10294或GB/T 10295
吸声性能(BS EN 20354 :1993)	如需更多信息，请联系您当地的业务代表							-
燃烧性能	不可燃，燃烧性能 A1级							EN 13501-1, GB 8624 BS 476 Part 4
憎水率	≥ 98%							GB/T 10299
渣球含量	≤ 7.0%							GB/T 5480
纤维平均直径	≤ 6.0μm							GB/T 5480
酸度系数	≥ 1.8							GB/T 5480
质量吸湿率	≤ 0.5%							GB/T 5480

备注：本技术数据表中的相关信息仅表示数据在发布之日的准确性，若在本数据表规定的条件之外使用洛科威TR-S产品，则洛科威公司不会因此而承担任何责任。

## 洛科威中国

工厂：广东省广州经济技术开发区永和区泰华街3号（511356）  
江苏省仪征经济技术开发区科研四路5号（211400）

全国客户服务热线：400 665 0505

北京：(+86) 10 6590 6077 上海：(+86) 21 6211 6725

广州：(+86) 20 3839 3636 香港：(+852) 2754 0877

台湾：(+886) 4 2253 6866 菲律宾：(+63) 2 7710 650

www.rockwool.com.cn

## 包装和存储

为了方便施工、运输、存储和识别，洛科威TR-S产品采用聚乙烯热缩膜包装。本产品应存储在室内或者在存储时以防水盖布遮盖。



洛科威官方微信