

VENTIROCK F

Gaminio informacija


Akmens vatos plokštės su danga vėdinamoms konstrukcijoms
Gaminio žymėjimo kodas:
MW-EN13162-T4-WS-WL(P)-MU1
Sertifikatas: 1390-CPR-0168/09/P

Techniniai duomenys


- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Gaminio paskirtis

Akmens vatos plokštės VENTIROCK F iš vienos pusės yra padengtos juodo stiklo pluošto danga. Naudojamos vienasluoksniam ar daugiasluoksniam šilumos ir vėjo izoliacijos sluoksniui vėdinamų fasadinių sienų ir stogų konstrukcijose įvairios paskirties pastatuose.

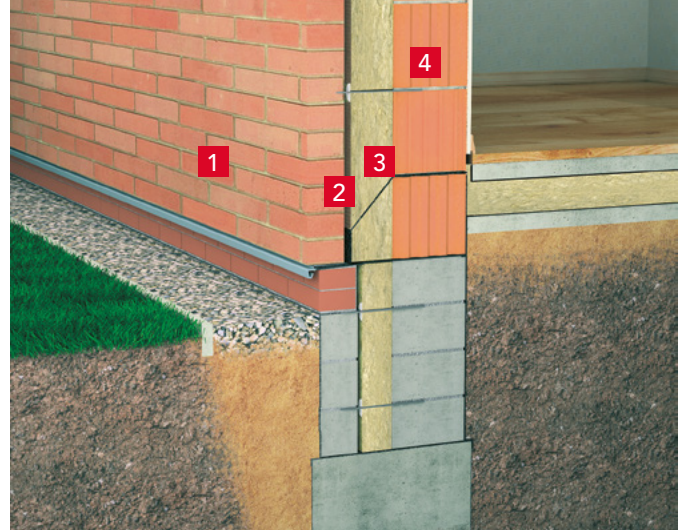

- 1 Išorės apdaila
- 2 Oro tarpas
- 3 VENTIROCK F
- 4 Keraminiai blokeliai



Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
					[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]	[pak.]
1000	600	50	281520	1,40	8	4,80	30	144,00
1000	600	80	281522	2,25	6	3,60	25	90,00
1000	600	100	281523	2,85	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	281524	3,40	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	281525	4,25	4	2,40	20	48,00
1000	600	160	281526	4,55	3	1,80	25	45,00
1000	600	180	281527	5,10	3	1,80	20	36,00
1000	600	200	281528	5,70	3	1,80	20	36,00

Paletės matmenys – 2400 x 1200 x 2730 mm. (Paletės matmenys – 2200 x 1200 x 2730 mm esant 180 mm gaminio storiui).