


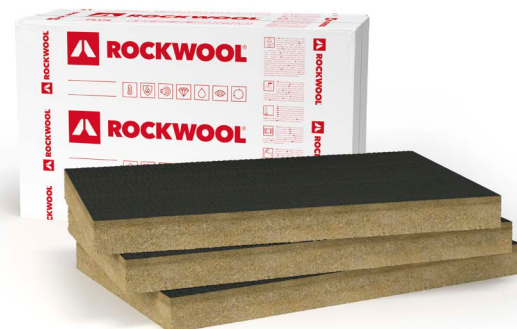

OPIS VÝROBKU	Dvojvrstvé dosky z kamennej vlny s povrchovou úpravou z čiernej netkanej sklotextílie na tepelnú a zvukovú izoláciu stropov.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT	1023-CPR-1308/P	
OBLAST POUŽITIA	Nehorľavé dosky s dvojitou hustotou pokryté čiernou sklenou textíliou určené na tepelnú a zvukovú izoláciu stropov pivníc, garáží a prejazdov. Aplikácia suchou montážou.	
TECHNICKÉ PARAMETRE	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Zvuková pohltivosť pre hrúbky 80-200 mm	$\alpha_w = 1,00 \text{ AWi}$
	Napätie v tlaku pri stlačení dosky 10%	$CS(10) \geq 0,5 \text{ kPa}$
	Krátkodobá nasiakavosť vodou	$WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$
	Dlhodobá nasiakavosť vodou	$WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$
	Priepustnosť vodnej pary	$MU1 \mu = 1$
	Trieda reakcie na oheň	A1 vyráb
	Stálosť súčiniteľa tepelnej vodivosti pri starnutí	$\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Stálosť reakcie na oheň pri pôsobení tepla, vplyvu poveternostných podmienok, starnutie/degradácie	A1

dĺžka	šírka	hrúbka	tepelný odpor R_D	počet dosiek v balíku	počet m ² v balíku	počet balíkov na palete	počet m ² na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[ks]	[m ²]	[ks]	[m ²]
1000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
1000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00

Produkt dodávaný výhradne na palete 2400×1200 mm.

Za všetky obalové materiály, ktoré spoločnosť ROCKWOOL Slovensko s.r.o. uvádza na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, bol na základe zmluvy o združenom plnení uhradený poplatok za zabezpečenie spätného odberu a zhodnotenia odpadov z obalov spoločnosti ENVI - PAK, a.s.