Наб. Серебряническая, вл. 29,
БЦ Silver City, г. Москва, 109028
8 800 200 22 77
www.rockwool.ru

Гидро-паро-изоляция ROCKWOOL

Материал предназначен для защиты конструкций зданий от проникновения влаги и конденсата. Повышенная прочность материала позволяет выдерживать значительные механические усилия при проведении монтажных работ и в процессе эксплуатации.

Область применения

- В качестве временного покрытия для гидроизоляции стен и кровли до 3-х месяцев, подкровельная гидро-паро-изоляция в неутепленных скатных кровлях.
- В плоских кровлях в качестве гидро-паро-изоляция ROCKWOOL.
- В бетонных полах в качестве гидро-паро-изоляционной прослойки.

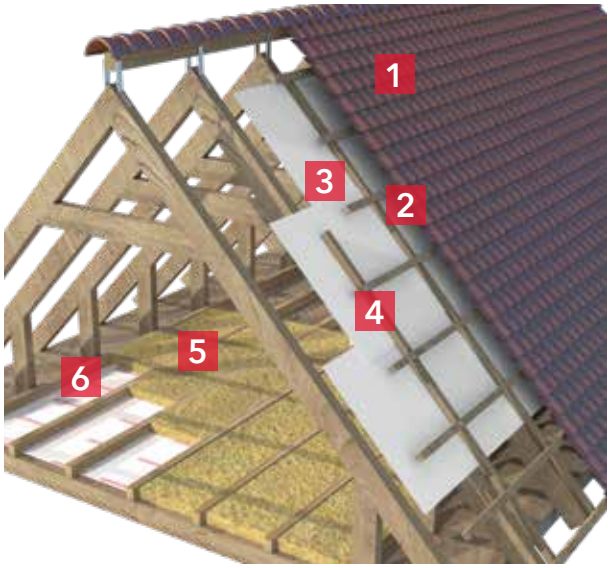

Конструкция неутепленной скатной кровли

1. Кровельное покрытие;
2. Вентиляционный зазор (≈ 5 см);
3. Гидро-паро-изоляция ROCKWOOL;
4. Обрешетка;
5. Утеплитель ROCKWOOL;
6. Пароизоляция ROCKWOOL

Инструкция по монтажу Гидро-паро-изоляция ROCKWOOL в конструкции неутепленной скатной кровли

- Полотна материала расстилаются горизонтально, начиная с нижней части кровли, внахлест с минимальным перекрытием 15 см по всем сторонам.
- Укладка материала должна быть свободной, без натяжения, с небольшим провисанием.
- Материал закрепляется к конструкциям при помощи строительного степлера.
- Между гидро-паро-изоляцией и кровельным покрытием необходим вентилируемый зазор минимум 5 см.
- Нижний край материала должен обеспечивать свободное удаление влаги с поверхности пленки в водосток.

Для лучшей герметизации стыки уложенных полотнищ скрепляют соединительной лентой, а места крепления контробрешетки и гидро-паро-изоляции проклеивают уплотнительной лентой ROCKWOOL.

Наб. Серебряническая, вл. 29,
БЦ Silver City, г. Москва, 109028
8 800 200 22 77
www.rockwool.ru

Наименование показателей	Гидро-паро-изоляция ROCKWOOL
Поверхностная плотность, г/м2	95 (+-5%)
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее, по длине/ширине	650/450
Водоупорность, мм. вод. ст., не менее	1200
Сопротивление паропроницанию: м2 *ч*Па/мг, не более	7
Стабильность к УФ-облучению, мес	3-4