


Мембрана ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ

Паропроницаемая трехслойная гидро-ветрозащитная мембрана.

Предназначена для защиты утеплителя и конструкции от проникновения атмосферных осадков, продувания ветром и образования подкровельного конденсата. Способ-

ствует выводу паров влаги из конструкций. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель/мансард, а так же в конструкциях чердачных перекрытий по лагам.

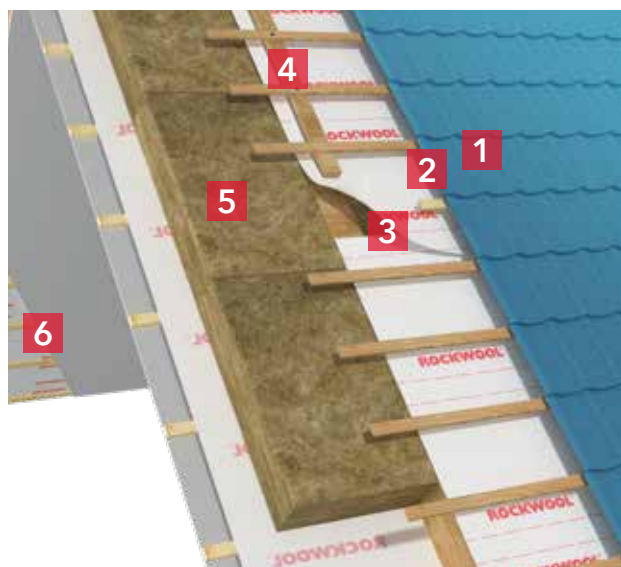

Утепление мансарды

1. Кровельное покрытие;
2. Вентилируемый зазор (~5 см);
3. Гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель;
4. Обрешетка;
5. Утеплитель ROCKWOOL;
6. Пароизоляция ROCKWOOL



Инструкция по монтажу Мембраны ROCKWOOL ДЛЯ КРОВЕЛЬ в скатной кровле/мансарде

- Материал монтируется логотипом ROCKWOOL наружу.
- Мембрана укладывается поверх теплоизоляционных плит логотипом ROCKWOOL наружу.
- Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что позволяет избежать затрат на дополнительную обрешётку между утеплителем и мембраной для создания второго воздушного зазора.
- Полотна материала расстилаются горизонтально, начиная с нижней части кровли, внахлёт с минимальным перекрытием 15 см по всем сторонам.
- Укладка материала должна быть свободной, без натяжения и с небольшим провисанием.
- Материал закрепляется к конструкциям при помощи строительного степлера.
- Обязателен вентиляционный зазор (минимум 5 см) между мембраной и наружной обшивкой для удаления водяных паров (это достигается путем монтажа деревянной антисептированной контробрешетки).
- Нижний край материала должен обеспечивать свободное удаление влаги с поверхности мембраны в водосток.
- В ендовах и на коньках вальмовых кровель горизонтальные полотна укладываются поверх предварительно уложенного вдоль оси ендовы или конька полотна.
- Необходима дополнительная изоляция мест соприкосновения мембраны с кровельными проходами: дымоходом, вентиляцией.

Для лучшей герметизации стыки уложенных полотен скрепляют соединительной лентой, а места крепления контробрешетки и мембраны проклеивают уплотнительной лентой ROCKWOOL

Наименование показателей	Мембрана ROCKWOOL для КРОВЕЛЬ
Поверхностная плотность, г/м ²	80 (+-5%)
Разрывная нагрузка, Н/5 см, не менее, по длине/ширине	140/90
Водоупорность, мм. вод. ст., не менее	1200
Паропроницаемость, г/(м ² *24 часа), не менее	900
Стабильность к УФ-облучению, мес	3-4