
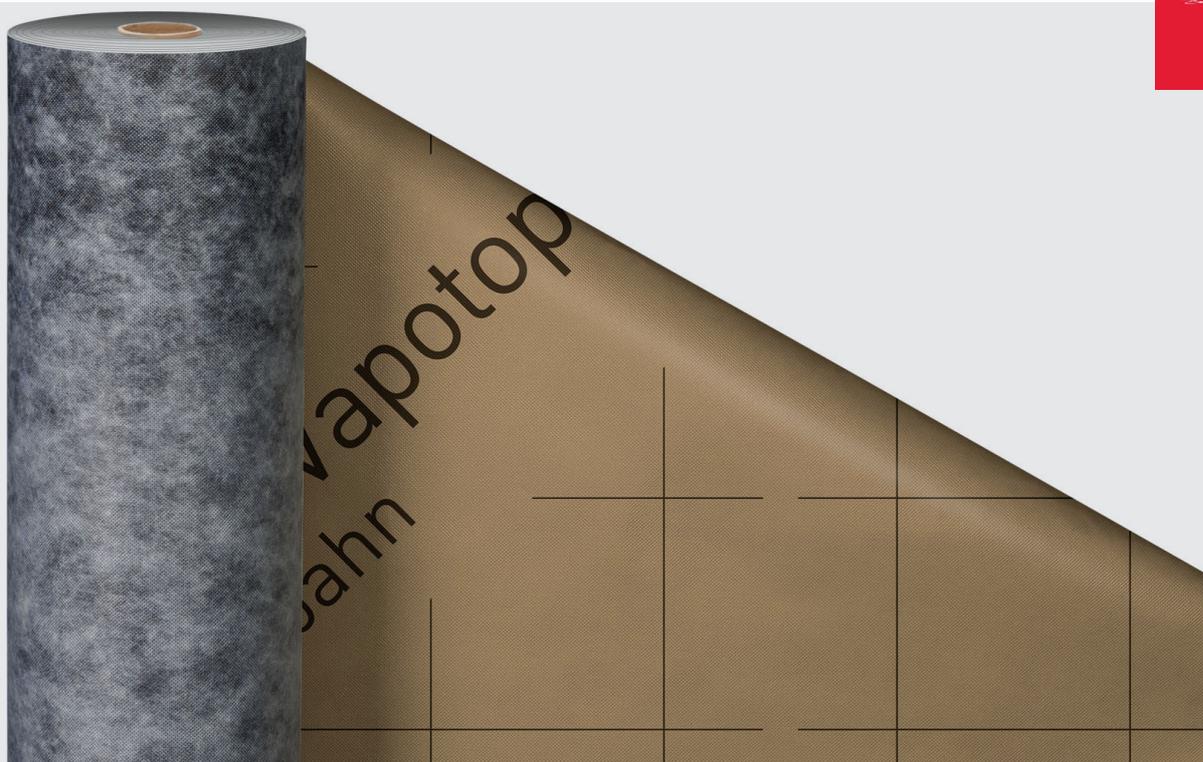


RockTect Luftdichtsystem

Dampfbremse und Schalungsbahn

RockTect Vapotop

Technisches Datenblatt



Dampfbremse und Schalungsbahn aus Polypropylen mit einem Polyethylenfilm. Für den Neubau und die Verlegung auf der Schalung.

- dampfbremsend, $s_d = 2,3$ m
- wasserabweisend
- bis zu drei Monate frei bewitterbar

RockTect Luftdichtsystem

Dampfbremse und Schalungsbahn

RockTect Vapotop

Anwendungsbereich

RockTect Vapotop ist eine Dampfbremse/Luftdichtungsbahn speziell für die Verlegung auf Holzschalungen beim Meisterdach. Sie schützt die Konstruktion während der Bauphase und ist begehbar. Im Überlappungsbereich ist ein Selbstklebestreifen aufkaschiert.

Lieferprogramme

Dicke/ mm	Länge x Breite m	m ² / Rolle	Rollen/ Palette
0,45	50 x 1,5	75	20

Technische Daten

	Stoff
Schutz- und Deckvlies	Polypropylen
Membran	Polypropylen

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Farbe		beige	
Flächengewicht		130 ± 5 g/m ²	DIN EN 1849-2
Dicke		0,45 ± 0,05 mm	DIN EN 1849-2
Dampfdiffusionswiderstandszahl		μ = 5000	DIN EN 1931
S _d -Wert	S _d	2,30 ± 0,25 m	DIN EN 1931
Brandverhalten	E	Euroklasse E	DIN EN 13501-1
Freibewitterung		3 Monate	
Wassersäule		>2500 mm	DIN EN 20811
Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert		W1 / W1	DIN EN 1928
Höchstzugkraft längs/quer		230 / 200 N/5cm	DIN EN 12311-2
Dehnung längs/quer		90 / 90 %	DIN EN 12311-2
Weiterreißwiderstand längs/quer		120 / 115 N	DIN EN 12310-1
Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung		bestanden	DIN EN 1296 / DIN EN 1931
Temperaturbeständigkeit		-40 bis +100 °C	

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Lehargasse 7 · 1060 Wien
T +43 1 797 26-0
www.rockwool.at



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.