
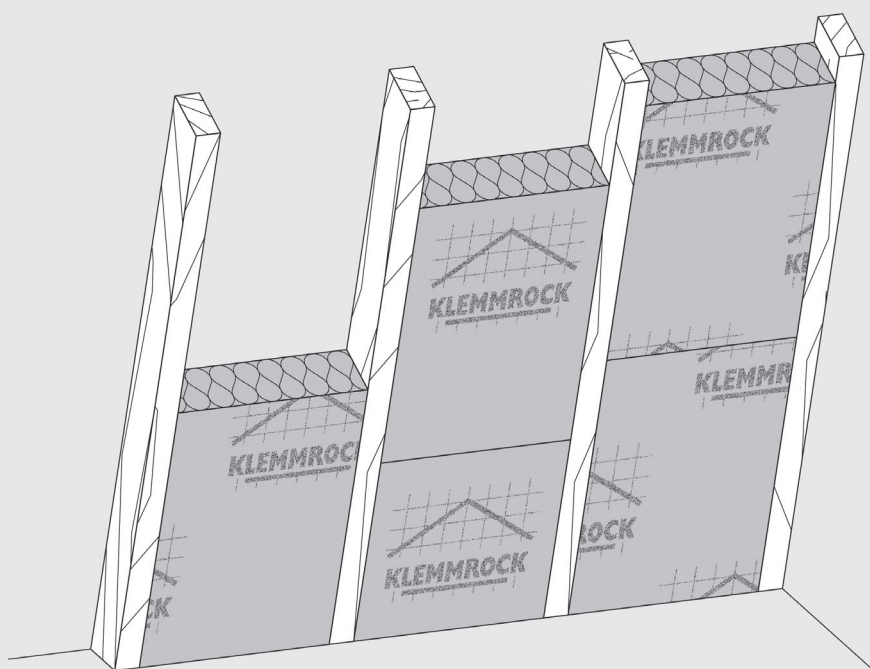


Klemmrock® 035

Technisches Datenblatt



Nichtbrennbare Steinwolle* als hoch komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren.

*Mehr zur Herstellung von Steinwolle erfahren Sie auf www.rockwool.at

- Wärmedämmstoff für Gebäude gem. ÖNORM EN 13162
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Schmelzpunkt > 1000°C
- nicht glimmend
- wärme- und schalldämmend
- hoch komprimiert
- diffusionsoffen
- rationell zu lagern und zu transportieren
- schnell und einfach zu verlegen
- recycelbar

Klemmrock® 035

Anwendungsbereich

Für die effektive Dämmung zwischen den Sparren. Durch die hohe Komprimierung große Logistikvorteile beim Transport und im Lager.

Verarbeitungshinweise

Ideal für den Arbeitsablauf auf der Baustelle: komprimierte Rolle öffnen, Platten mit ca. 1 cm Übermaß abschneiden und schnell und sicher zwischen die Sparren einbauen.

Unbedingt zu beachten

Steinwolle-Dämmstoffe sind stets trocken zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen. Durchfeuchteter Dämmstoff darf nicht eingebaut werden.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben unbedingt zu beachten.

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Produktart	MW-WL		ÖNORM B 6000
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1
Glimmverhalten		keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen	ÖNORM EN 16733
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,034 W/(mK)	ÖNORM EN 13162
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	ÖNORM EN 12086
Längenbezogener Strömungswiderstand	AFr8	$\geq 8 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$	ÖNORM EN ISO 29053

Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-AFr8-MU1

Die DoP finden Sie auf www.rockwool.at/leistungserklaerungen-dop

KEYMARK-Güteüberwachung

Lieferprogramm

Dicke mm	Länge x Breite (mm)	m ² / Rolle	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² · K)/W
120	4000 x 1000	4,00	100,00	3,50
140	3500 x 1000	3,50	87,50	4,10
160	3000 x 1000	3,00	75,00	4,70
180	2500 x 1000	2,50	62,50	5,25
200	2500 x 1000	2,50	62,50	5,85
220	2000 x 1000	2,00	50,00	6,45
240	2000 x 1000	2,00	50,00	7,05



ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Lehargasse 7 · 1060 Wien

T +43 1 797 26-0

www.rockwool.at



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.