


Anfrage zur Fixrock Ein-Dübel-Befestigung

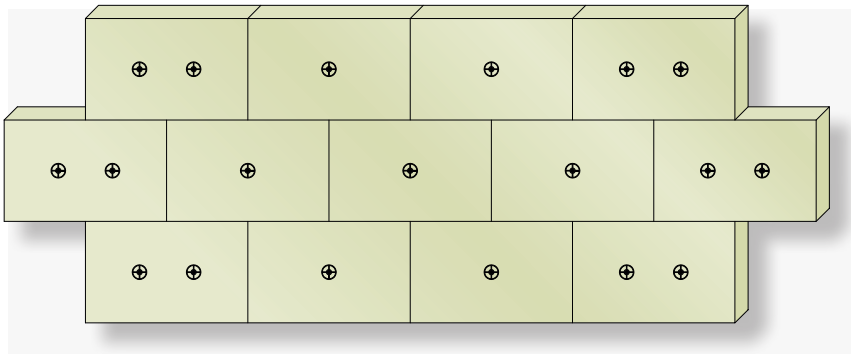

Antragsteller:

Firma: _____
PLZ/Ort: _____
Straße/Hausnr.: _____
Ansprechpartner: _____
Telefon: _____
E-Mail: _____

Objektdaten:

Projektname: _____
PLZ/Ort: _____
Straße/Hausnr.: _____

Geländekategorien nach EN 1991-1-4 

- Geländekategorie IV – Objekt liegt im dicht bebauten Stadtgebiet.
- Geländekategorie III – Objekt liegt im ländlichen Gebiet/Vorstadtbereich.
- Geländekategorie II – Objekt liegt im Freiland.

Gebäude Länge: _____ Meter (größte Gebäudelänge)
Gebäude Breite: _____ Meter (größte Gebäudebreite)
Gebäude Höhe: _____ Meter (maximale Gebäudehöhe)

Ort: _____ Datum: _____

Bitte diese Anfrage ausgefüllt an den Technischen Service von ROCKWOOL Österreich (technik@rockwool.at) senden.

Produkt:

Fixrock 033

Dicke* (mm): _____
Fläche Fixrock (m²) ca.: _____

Fixrock 033 VS

Dicke* (mm): _____
Fläche Fixrock (m²) ca.: _____

Fixrock 035

Dicke* (mm): _____
Fläche Fixrock (m²) ca.: _____

Fixrock 035 VS

Dicke* (mm): _____
Fläche Fixrock (m²) ca.: _____

*) Die Ein-Dübel-Befestigung ist ab 100 mm Dämmstoffdicke möglich und nur für die 1-lagige Verlegung anwendbar.
Bitte unbedingt die Dicke der gewünschten Dämmplatte angeben.

Wichtiger Hinweis

Unabhängig von der Beratungsleistung des Herstellers ist die Verarbeitung der Fixrock 033 / 033 VS oder Fixrock 035 / 035 VS als Ein-Dübel-Platte im Vorfeld mit dem Auftraggeber (Bauherren) zu vereinbaren.