




Außenwand

Hinterlüftete Fassade im Holzrahmenbau

Anschluss Ortgang

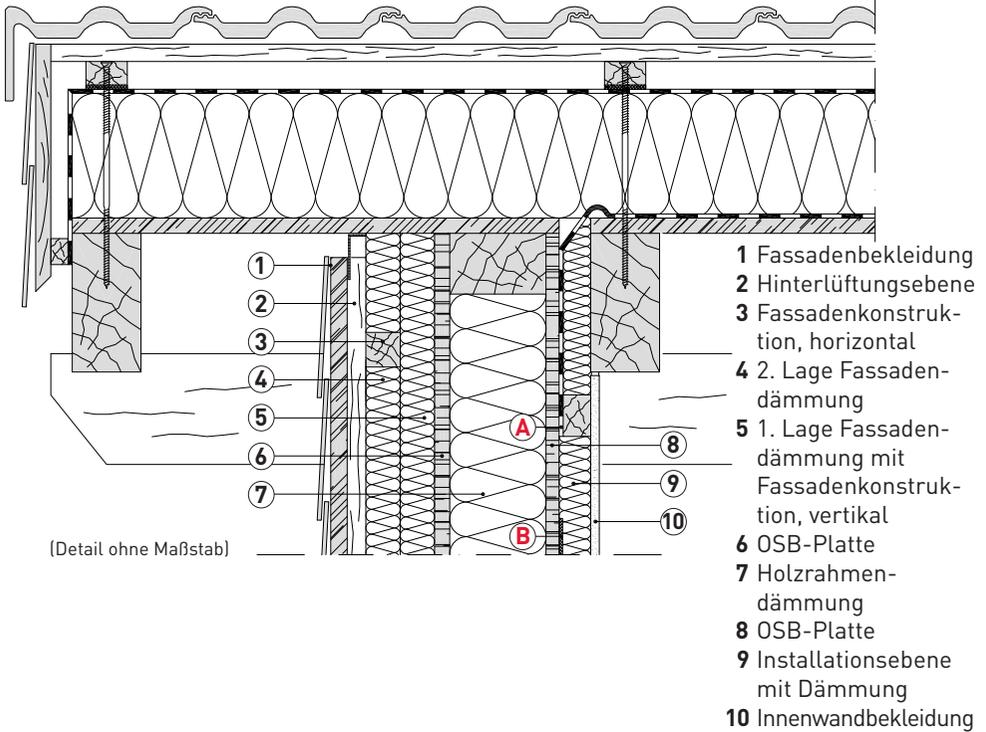

A
Verarbeitung:
Luftdichter Anschluss der Dampfbremssolie mit geeignetem Klebeband



B
Verarbeitung:
Luftdichte Verklebung der OSB-Stoßfugen mit geeignetem Klebeband

ROCKWOOL Produkte und Systeme:

- 4 Fassadendämmplatte Fixrock
- 5 Fassadendämmplatte Fixrock
- 7 Flexirock 035
- 9 Sonorock, alternativ: Dämmfilz Sonoroll oder: Feuerschutzplatte Termarock

ROCKWOOL Informationsbroschüren:

- Dämmung von Außenwänden
- Dämmung im Holzrahmenbau
- RockTect Luftdichtsystem