


Dach


Schrägdach mit Aufsparrendämmung

Horizontalschnitt

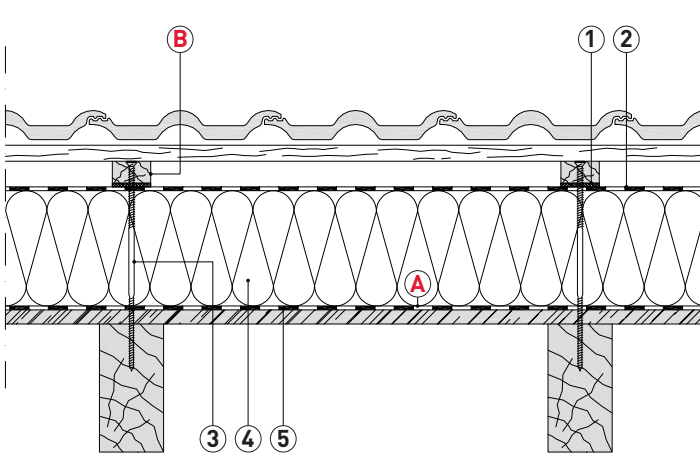


- 1 Nageldichtungsband
- 2 Unterdeckbahn
- 3 Spezialschraube
- 4 Aufsparrendämmung
- 5 Dampfbremsfolie

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Überlappung der
Dampfbremsfolie
im Stirnbereich
luftdicht mit geeig-
netem Klebeband
verkleben



B
Verarbeitung:
Konterlattung mit
Nageldichtungsband

ROCKWOOL Produkte und Systeme:

- 1 Nageldichtungsband RockTect Nailkit
- 2 Unterdeckbahn RockTect Drenatop
- 3 Doppelgewindeschraube Twin UD
- 4 Masterrock 035
- 5 Schalungsbahn RockTect Vapotop

ROCKWOOL Informationsbroschüren:

- Dämmung von Schrägdächern
- RockTect Luftdichtsystem