


ITS.5.2.3. Seinä sisenurga soojustamine

Horisontaalne sektsioon

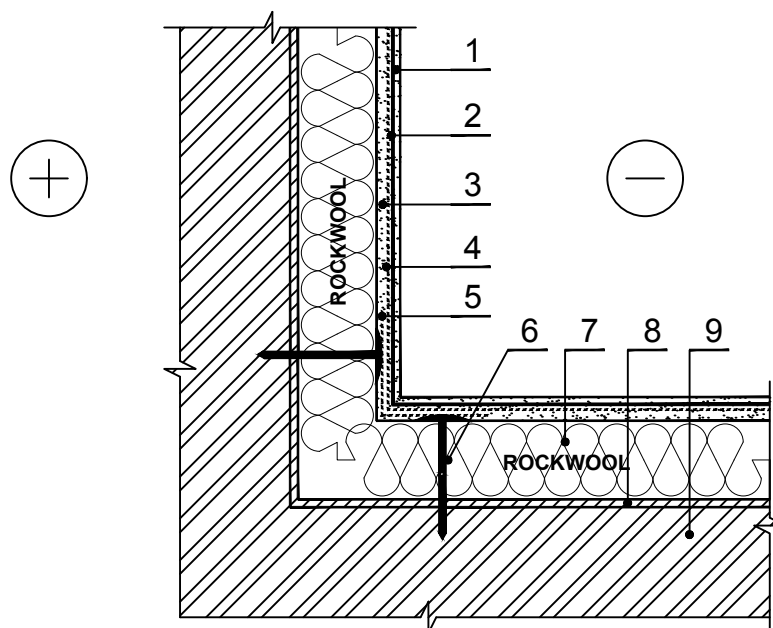

MÄRKUS: Krohvikihit on viimistletud vastavalt tootja nõuetele.
Tuleb järgida kivivillaplaatide kinnituspõhikuid.

1 Dekoratiivne krohv

2 Pinnas

3 Liim - kitt

4 Klaaskiust võrgu kiht

5 Täiendav klaaskiust võrgu kiht

6 Tüübel

Soojustus - 0,036 / 0,035 / 0,041 W/mK,
7 ROCKWOOL FRONTROCK SUPER / FRONTROCK PLUS / FRONTROCK L

8 Liim

9 Seinäehitus tugi