


Massetto galleggiante Floorrock TE 20 mm $\Delta L_w=27$ dB sp. 70 mm

$\Delta L_w = 27$ dB

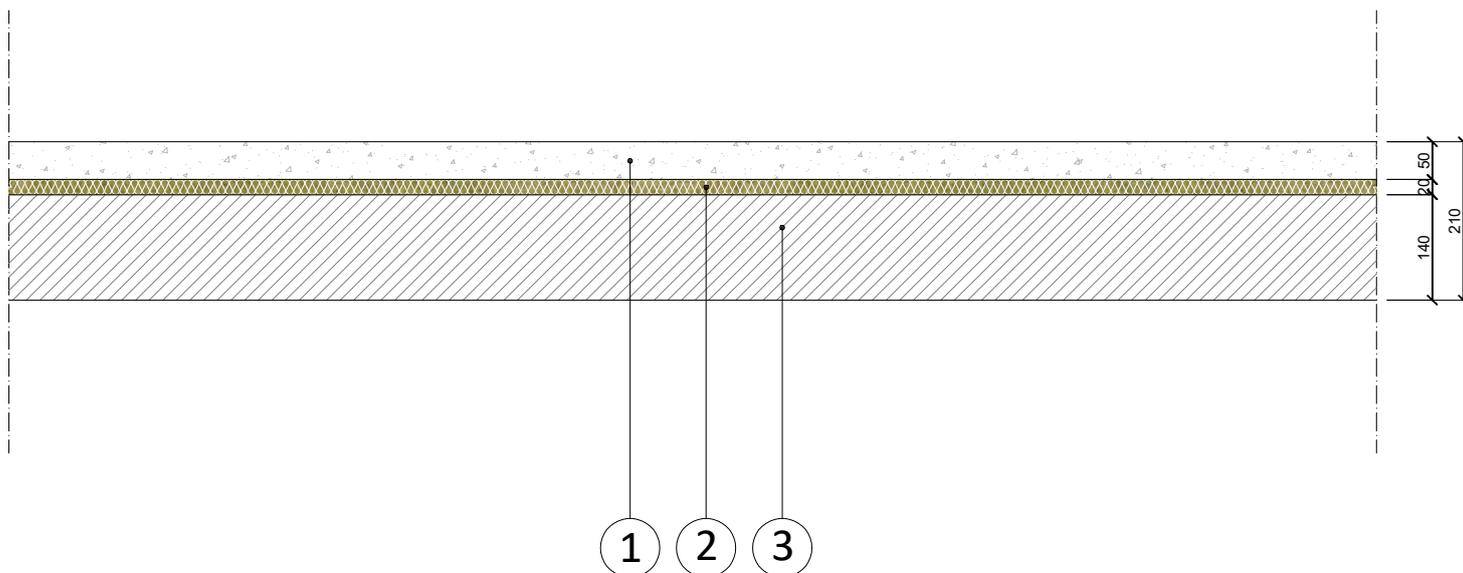

N.	Descrizione
1	Massetto in sabbia e cemento, sp.50 mm
2	Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Floorrock TE, sp. 20 mm - rigidità dinamica $s' = 30$ MN/m ³
3	Solaio normalizzato in c.a., sp. 140 mm

Per maggiori informazioni contattare ufficio.tecnico@rockwool.it