

TOPROCK PLUS

Gaminio informacija

Minkšti akmens vatos dembliai

Gaminio žymėjimo kodas: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1


Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,039 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$



Gaminio paskirtis

Minkšti akmens vatos dembliai TOPROCK PLUS naudojami ventiliuojamų stogų ir palėpių, grindų virš rūšio tarpaukštinių perdangų, pakabinamų lubų šilumos izoliacijai.

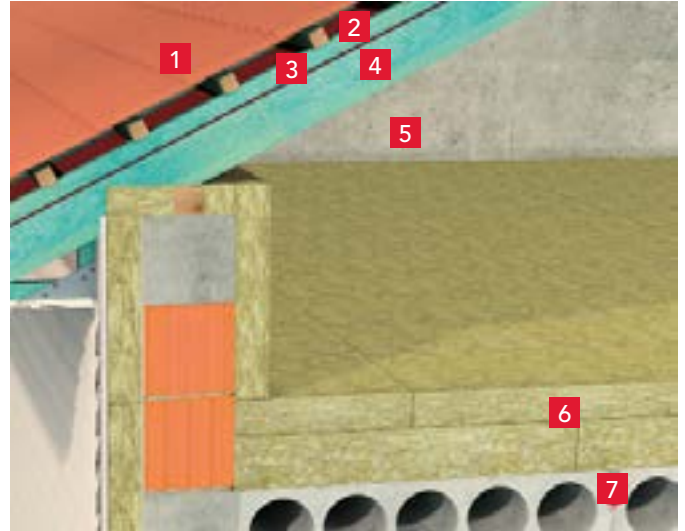

- 1 Stogo danga
- 2 Grebėstai
- 3 Difuzinė erdvė
- 4 Gegnė
- 5 Ventiliuojama pastogė
- 6 **TOPROCK PLUS**
- 7 Perdanga



Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Šiluminė varža R_D	Kiekis ritinyje	Kiekis paletėje	
[mm]	[mm]	[mm]		[m ² ·K/W]	[m ²]	[rit.]	[m ²]
2 x 2000	1000	100	306770	2,55	4,00	35	140,00
3000	1000	150	306773	3,80	3,00	35	105,00
2000	1000	200	306776	5,10	2,00	35	70,00

Paletės matmenys – 2200 x 1200 x 2730 mm. Apytikslis supakuoto ritinio skersmuo 400 mm.