

ROCKFALL systém

TECHNICKÝ LIST

OPIS PRODUKTU

Systém spádovania plochých striech v ploche strechy v 2% alebo 3% spádu.

Spádový systém ROCKFALL obsahuje:

1. ROCKFALL spádové a podkladné dosky
2. ROCKFALL dvojspádové klíny
3. ROCKFALL protispádové dosky

KÓD VÝROBKU

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

NORMA

EN 13162:2012+A1:2015

OBLASŤ POUŽITIA

Systém pro odvodnění plochých střech

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie v tlaku pri stlačení 10 % CS(10) ≥ 70 kPa

Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TR ≥ 15 kPa

Bodové zaťaženie PL(5) ≥ 650 N


Krátkodobá nasiakavosť WS ≤ 1 kg/m²

Dlhodobá nasiakavosť WL(P) ≤ 3 kg/m²

Trieda reakcie na oheň A1


Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_D = 0,040$ W/m·K

Charakteristická hodnota zaťaženia 1,25 kN/m³

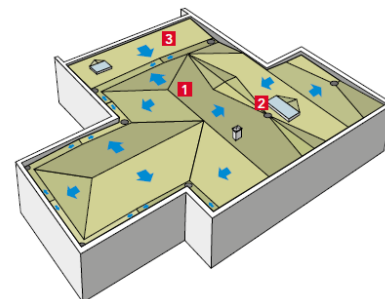


ROCKFALL (SD)

Spádové dosky, podkladná doska

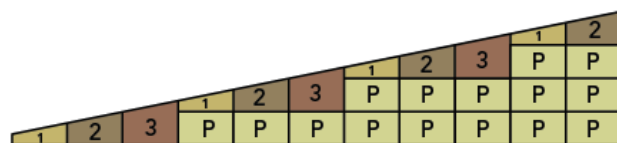

2% spád

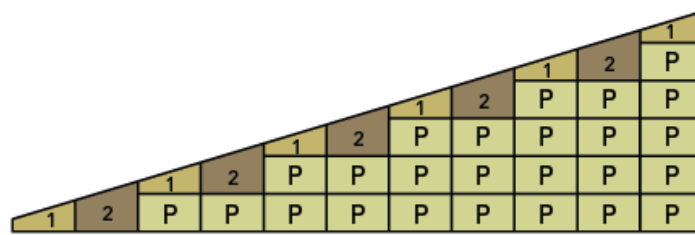


3% spád

dĺžka	šírka	hrúbka	spád po dĺžke	počet ks v balíku	počet ks na palete
[mm]	[mm]	[mm]	[%]	[pcs]	[pcs]
1 200	1 000	20-40	2	4	80
1 200	1 000	40-60	2	2	48
1 200	1 000	60-80	2	2	32
1 200	1 000	30-60	3	2	52
1 200	1 000	60-90	3	2	32
1 200	1 000	60		2	40

ROCKFALL (SK)
Dvojspádové klíny

TECHNICKÝ LIST

Rozměry zostáv dvojspádových klinov ROCKFALL (výrobný modul A-Z)

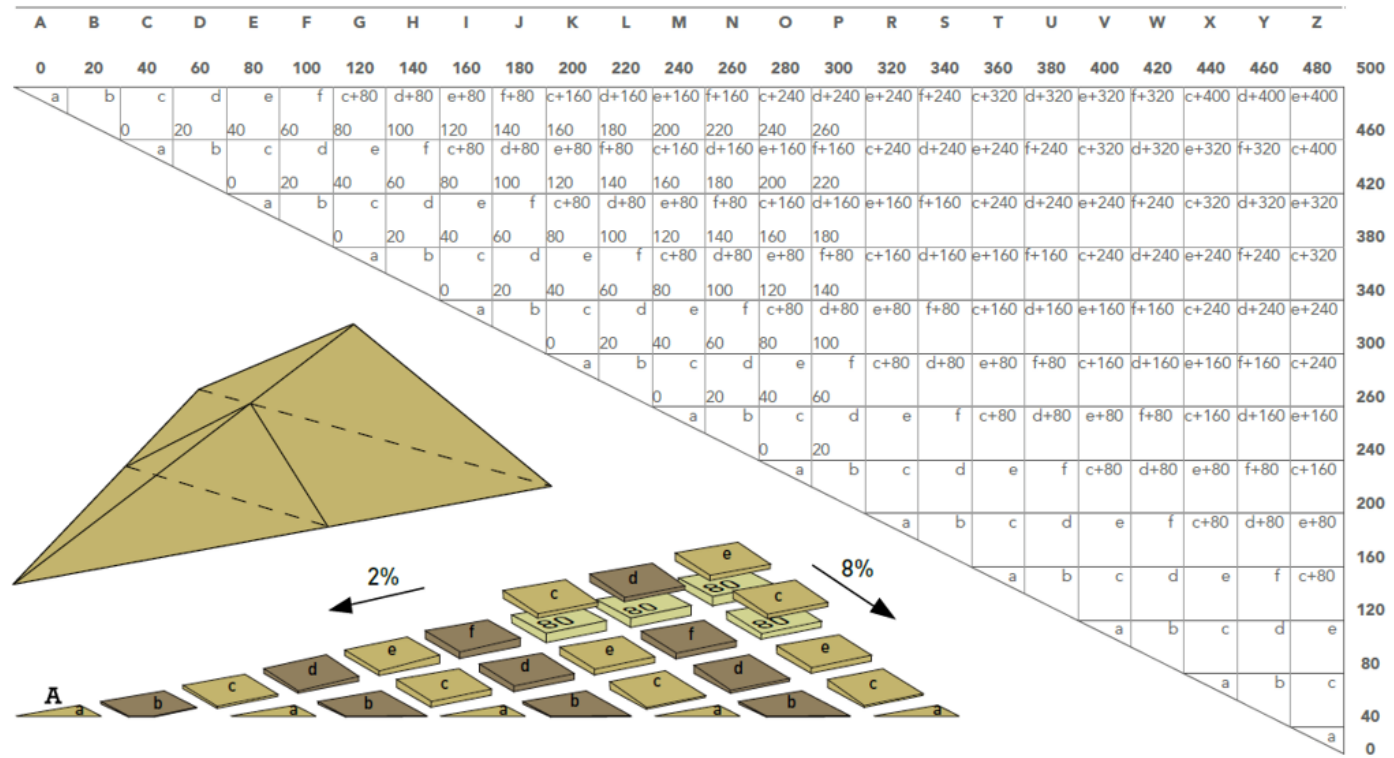

klin	dĺžka	šírka	hrúbka	počet ks v kartóne	počet ks v balíku
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]
a	1 000	0/250	0/20/0	24	
b	1 000	250/500	40/20/0/0	12	
c	1 000	500	60/40/20/0	8	
d	1 000	500	80/60/40/20		4
e	1 000	500	100/80/60/40		4
f	1 000	500	120/100/80/60		2
Podkladná doska	1 000	500	80		3

klin	dĺžka	šírka	hrúbka	počet ks na palete
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]
b	1 000	250/500	40/20/0/0	120 (10 kartónov*)
c	1 000	500	60/40/20/0	80 (10 kartónov*)
d	1 000	500	80/60/40/20	48
e	1 000	500	100/80/60/40	32
f	1 000	500	120/100/80/60	24
Podkladná doska	1 000	500	80	60

Rozměry palety: 1 000×1 000 mm, *2 000×1 000 mm

ROCKFALL (PD)

Protispádové dosky

TECHNICKÝ LIST



doska	dĺžka	šírka	spád	hrúbka	počet ks v balení	počet ks na palete
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pcs]	[pcs]
0-50/0,5 m	1 200	500	500	0-50	12	192
0-50/1 m	1 200	1 000	1 000	0-50	6	96
0-60/0,5 m	1 200	500	500	0-60	8	160
0-60/1 m	1 200	1 000	1 000	0-60	4	80
0-80/0,5 m	1 200	500	500	0-80	4	120
0-80/1 m	1 200	1 000	1 000	0-80	2	60
0-100/0,5 m	1 200	500	500	0-100	4	96
0-100/1 m	1 200	1 000	1 000	0-100	2	48

ROCKFALL (AK)

Atikový klin

OPIS	Trojhranný klin pre plynulý prechod hydroizolácie.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
OBLASŤ POUŽITIA	Trojhranný klin slúži na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolácie zo strešnej roviny plochej strechy na nadväzujúcu zvislú konštrukciu (na atiky, obruby svetlíkov, prielezy, ventilačné šachty a iné zvislé konštrukcie).	
TECHNICKÉ PARAMETRE	Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_D = 0,040 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Trieda reakcie na oheň	A1



atikový klin	dĺžka	rozmer	počet ks v kartóne
		[mm]	[ks]
AK 50 x 50	1 200	50 x 50	80
AK 100 x 100	1 200	100 x 100	20