
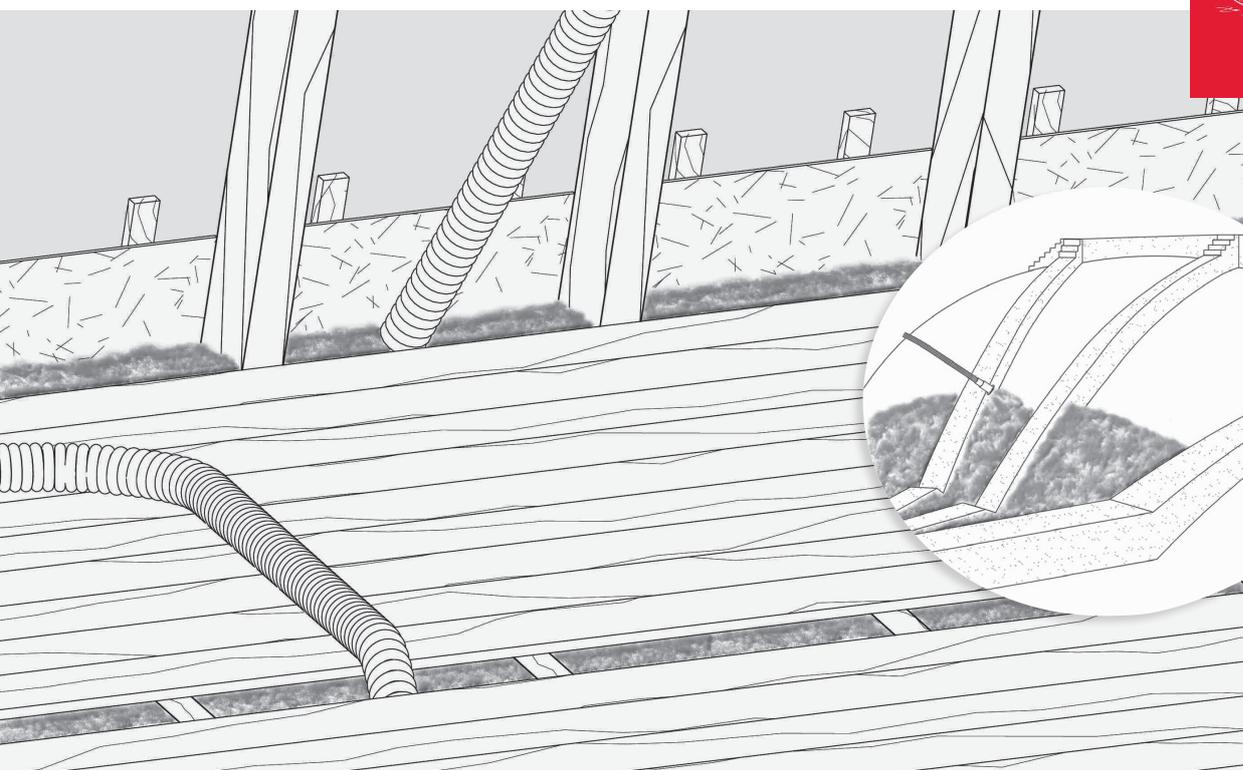


# Fillrock® RG

## Technisches Datenblatt



Fillrock RG ist ein flockenförmiges Granulat aus Steinwolle, das mittels einer speziellen Maschinenteknik in Hohlräume eingeblasen oder auf waagerechte oder geneigte Flächen aufgeblasen wird.

- nichtbrennbar, Euroklasse 1
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- nicht glimmend
- wärmedämmend
- schalldämmend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- recycelbar

# Fillrock® RG

## Anwendungsbereich

Fillrock RG wird nachträglich in Hohlräume (Rahmenkonstruktionen) eingeblasen oder auf waagerechte oder geneigte Flächen/Konstruktionen lose aufgeblasen.

## Lieferprogramm

Verpackungsform	Gewicht kg
grüne Kunststoffsäcke	15

## Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet		Dämmung von Rahmenkonstruktionen und waagerechten oder geneigten Flächen	ÖNORM EN 14064-1
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	ÖNORM EN 13501-1
Glimmverhalten		keine Neigung zu kontinuierlichem Schwelen	ÖNORM EN 16733
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	0,037 W/(m·K)	ÖNORM EN 14064-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Einblasrohddichte		45-95 kg/m <sup>3</sup> lose aufgeblasen 65-95 kg/m <sup>3</sup> waagerechte/senkrechte, 70-95 kg/m <sup>3</sup> geneigte Rahmenkonstruktion	ÖNORM EN 14064-1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	$\mu = 1$	ÖNORM EN 12086

Bezeichnungsschlüssel gem. ÖNORM EN 14064: MW-EN 14064-1-S1-WS (waagerechte/senkrechte Bereiche)  
MW-EN 14064-1-S2-WS (geneigte Bereiche, lose aufgeblasen)



# Fillrock® RG

## Leistungstabellen nach ÖNORM EN 14064-1

### Rahmenkonstruktionen

Breite mm	Nennstufe Wärmedurchlass- widerstand (m <sup>2</sup> K/W)	Mindestverbrauch Säcke je 100 m <sup>2</sup>	
		waager./senkr.	geneigt
80	2,0	34,7	37,3
85	2,1	36,8	39,7
90	2,3	39,0	42,0
95	2,4	41,2	44,3
100	2,5	43,3	46,7
105	2,6	45,5	49,0
110	2,8	47,7	51,3
115	2,9	49,8	53,7
120	3,0	52,0	56,0
125	3,1	54,2	58,3
130	3,3	56,3	60,7
135	3,4	58,5	63,0
140	3,5	60,7	65,3
145	3,6	62,8	67,7
150	3,8	65,0	70,0
155	3,9	67,2	72,3
160	4,0	69,3	74,7
165	4,1	71,5	77,0
170	4,3	73,7	79,3
175	4,4	75,8	81,7
180	4,6	78,0	84,0
185	4,8	80,2	86,3
190	4,8	82,3	88,7
195	4,9	84,5	91,0
200	5,0	86,7	93,3

### Dachgeschosdämmung (lose aufgeblasen)

Nennstufe Wärme- durchlass- widerstand (m <sup>2</sup> K/W)	Dicke nach Setzung mm	Mindest- einbau- dicke mm	Mindest- flächen- gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Mindest- verbrauch Säcke je 100 m <sup>2</sup>
2,0	80	84,2	4,2	28,1
2,5	100	105,3	5,3	35,1
3,0	120	126,3	6,3	42,1
3,5	140	147,4	7,4	49,1
4,0	160	168,4	8,4	56,1
4,5	180	189,5	9,5	63,2
5,0	200	210,5	10,5	70,2
5,5	220	231,6	11,6	77,2
6,0	240	252,6	12,6	84,2
6,5	260	273,7	13,7	91,2
7,0	280	294,7	14,7	98,2
7,5	300	315,8	15,8	105,3
8,0	320	336,8	16,8	112,3
8,5	340	357,9	17,9	119,3
9,0	360	378,9	18,9	126,3
10,0	400	421,1	21,1	140,4

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Eichenstraße 38 · 1120 Wien

T +43 1 797 26-0 · F +43 1 797 26-26

www.rockwool.at



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter [www.rockwool.at](http://www.rockwool.at) finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.