


Gamme Les Essentiels

# Rockplus Premium

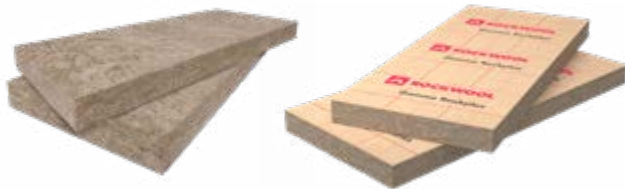

**Rockplus Premium nu :** panneau de laine de roche non revêtu.  
**Rockplus Premium kraft :** Panneau revêtu d'un kraft polyéthylène.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 kraft : NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m³)	65
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T4
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 kraft : NPD*
Étiquetage sanitaire	A+

\* Performance non déterminée

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR	LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Forte densité (65 kg) : - facile à découper, sans poussière - tenue mécanique : manipulation aisée sans risque de dégrader le panneau - stabilité dimensionnelle assurée, pas de tassement</li> <li>■ Le meilleur compromis thermique/acoustique/durabilité</li> <li>■ Un produit hautes performances et polyvalent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La meilleure performance thermique de la gamme murs par l'intérieur : - 10 h de déphasage pour un confort d'été optimal** - jusqu'à 70% d'économies d'énergie - optimisation de la surface habitable</li> <li>■ Intérieur calme et silencieux : produit dense qui contribue au confort</li> <li>■ Performances garanties durant toute la durée de vie du bâtiment</li> <li>■ Éligible aux aides financières dès 120 mm</li> </ul>

💡 Rockplus Premium nu peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

► Pour en savoir plus sur la pose de Rockplus Premium:  
<https://rockwool.link/rockpluspremium-video>

Diplômes		
Rockplus Premium nu		
ACERMI 18/015/1333	KEYMARK 008-SDG5-1333	DoP CPR-DoP-FR-099
Rockplus Premium kraft		
ACERMI 18/015/1335	KEYMARK 008-SDG5-1335	DoP CPR-DoP-FR-100

\*\*double couche 140+120mm

Références et conditionnements								
Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Pièces/colis	M²/colis	Colis/palette	M²/palette	Camion tautliner m²/chargement (22 palettes)	Code EAN
<b>Rockplus Premium nu</b>								
265775	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	51,84	1 140,48	3 53731 1023918
265776	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	38,88	855,36	3 53731 1023925
265777	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	29,16	641,52	3 53731 1023932
265778	1350 x 600 x 140	4,35	4	3,24	12	29,16	583,20***	3 53731 1023949
265779	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	25,92	518,40***	3 53731 1023956
317427	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	19,44	427,68	3 53731 1037526
265780	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	19,44	427,68	3 53731 1023963
<b>Rockplus Premium kraft</b>								
265769	1350 x 600 x 75	2,30	4	3,24	16	51,84	1 140,48	3 53731 1023857
265770	1350 x 600 x 101	3,15	3	2,43	16	38,88	855,36	3 53731 1023864
265771	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	29,16	641,52	3 53731 1023871
265772	1350 x 600 x 140	4,35	4	3,24	12	25,92	583,20***	3 53731 1043749
265773	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	25,92	518,40***	3 53731 1023895
317428	1350 x 600 x 180	5,60	2	1,62	12	19,44	427,68	3 53731 1037533
265774	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	19,44	427,68	3 53731 1023901



\*\*\*20 palettes  
 Classe de produit : A - Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

**ROCKWOOL FRANCE S.A.S.**  
 111, rue du Château des Rentiers  
 75013 Paris  
 Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82  
[www.rockwool.fr](http://www.rockwool.fr)