


100%
LANA DE
ROCA

Conlit Steelprotect Alu



Panel rígido de lana de roca revestido por una cara por una lámina de aluminio reforzado.

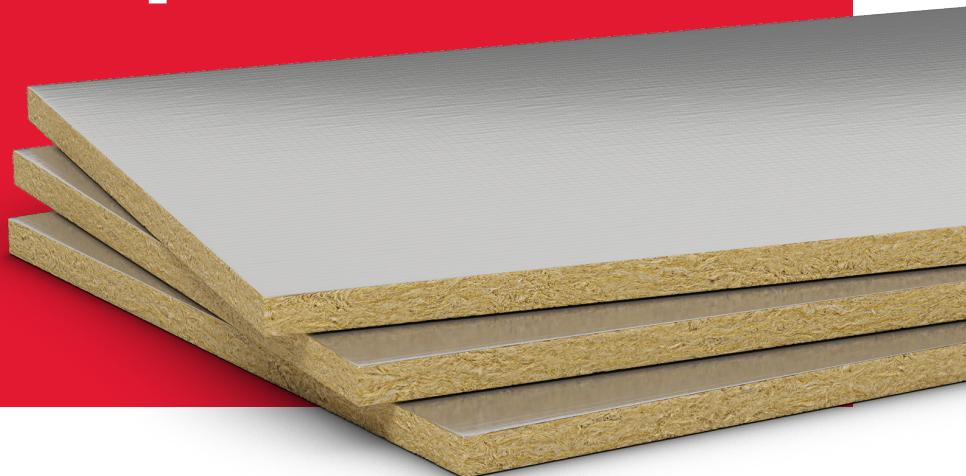

DENSIDAD NOMINAL
165
kg/m³

EUROCLASE
A1


Aplicación

Protección contra incendios para estructuras de acero.



Ventajas

- Seguridad en caso de incendio.
- Durabilidad.
- Facilidad de manipulación, instalación y mantenimiento.
- Acabado estético.
- Declaración Ambiental de Producto.



Características técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Densidad nominal (kg/m ³)	165		EN 1602
Reacción al fuego / Euroclase	A1		EN 13501.1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 Espesores: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100		
Absorción de agua a corto plazo (kg/m ²)	WS	(≤ 1,0 kg/m ²)	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo (kg/m ²)	WL (P)	(≤ 3,0 kg/m ²)	EN 12087

