


# Dach


Flachdach

## Dachrandabschluss Holz balkendecke

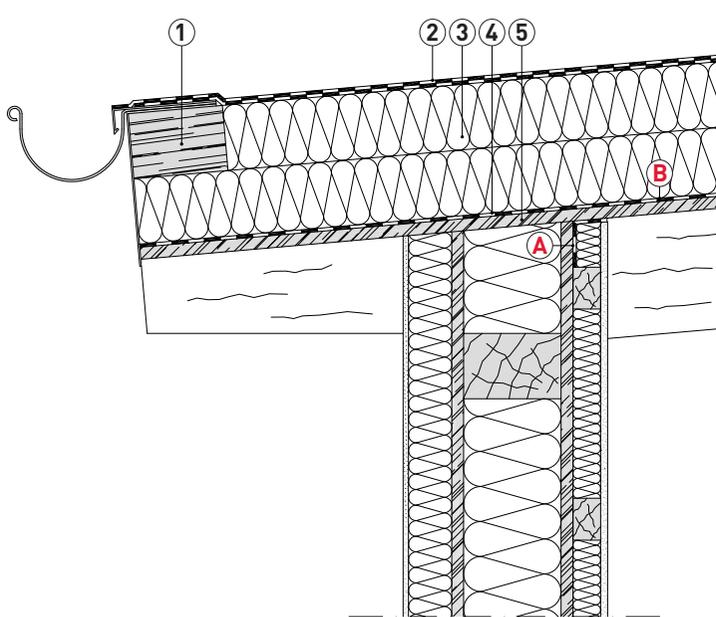


- 1 Konstruktionsholz
- 2 Bitumenabdichtung, 2-lagig
- 3 Flachdachdämmung, 2-lagig
- 4 Bitumendampfsperre
- 5 Schalung

(Detail ohne Maßstab)



**A**  
**Verarbeitung:**  
Luftdichte Verklebung der Stoßfugen mit geeignetem Klebeband



**B**  
**Verarbeitung:**  
Dämmstoff mit Polyurethan-Kleber auf Bitumendampfsperre verkleben

### ROCKWOOL Produkte und Systeme:

3 obere Lage: Bondrock MV,  
alternativ: Megarock  
untere Lage: Hardrock,  
alternativ: Durock

### Ergänzungsprodukt:

Dämmstoffkleber Rockpur

### ROCKWOOL Informationsbroschüre:

- Dämmung von Flachdächern