


Decke


Oberste Geschossdecke

Schnitt Holzbalkendecke, Dachgeschoss unbeheizt

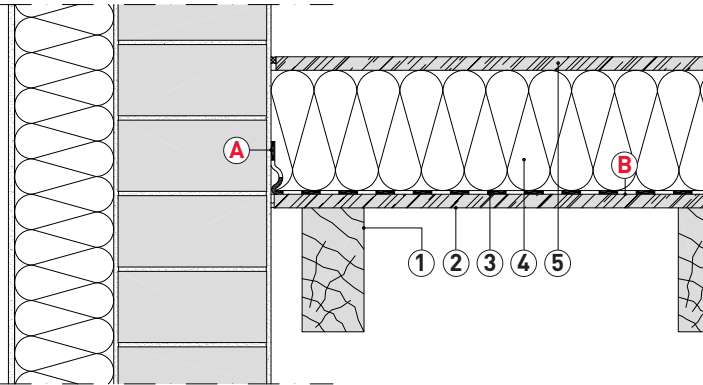


- 1 Deckenbalken
- 2 Holzschalung
- 3 Dampfbremsfolie
- 4 Dämmung über Deckenbalken
- 5 Holzwerkstoffplatten, alternativ: Gipsfaserplatten

(Detail ohne Maßstab)



A
Verarbeitung:
Luftdichter Anschluss der Dampfbremsfolie mit dauerelastischem Dichtkleber



B
Verarbeitung:
Überlappung der Dampfbremsfolie mit geeignetem Klebeband luftdicht verkleben

ROCKWOOL Produkte und Systeme:

- 3 RockTect Intello Climate, alternativ: RockTect Centitop
- 4 Tegarock, alternativ: Tegarock Plus, oder: Tegarock L

ROCKWOOL Informationsbroschüren:

- Dämmung im Holzrahmenbau
- Deckendämmung
- RockTect Luftdichtsystem